

သိဒ္ဓတ္ထ

COO.500817

CONTENTS

1:10 mol:

MAT ISOLANTE

[illegible]

**PULSANTE DI EMERGENZA PER
COMANDO BOBBE A LANCIO DI
CORRENTE TIPO ST CON LAMPADINE
DI SEGNALEAZIONE FUNZIONALITÀ
DEL CIRCUITO DI COMANDO
SECONDO CEI 17-13/1 CEI 84-8**



INT.AUT.TERMO-MAGN.83A 4P

BLOCCO DIFFERENZIALE

553A 4P Id=30mA (classe A)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE TIPO ST

TELAIO METALLICO A CAVALLETTO CON TETTOIA
VENGHIATURA COLORE GRIGIO RAL 7040

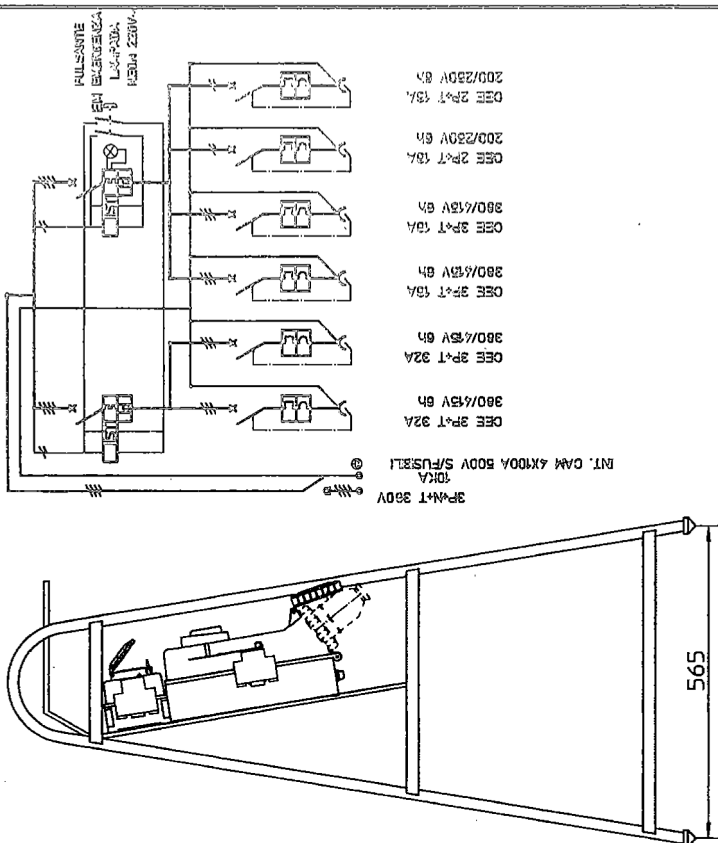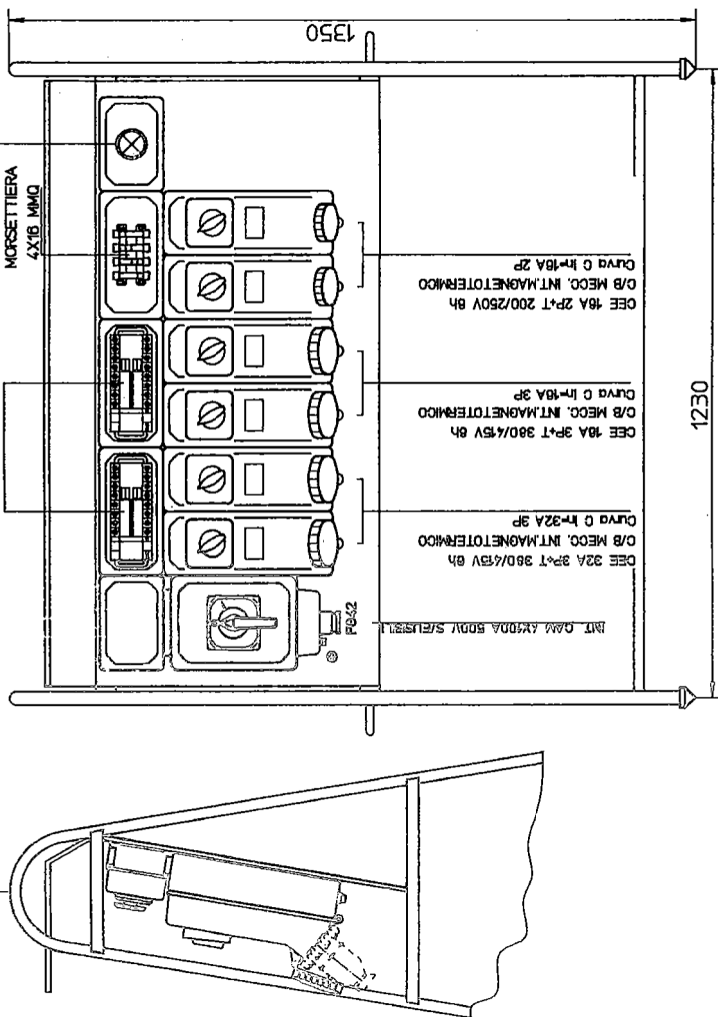

NOTA:QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 60439-4(CEI7.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.TO PRESUNTA 10KA

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA