


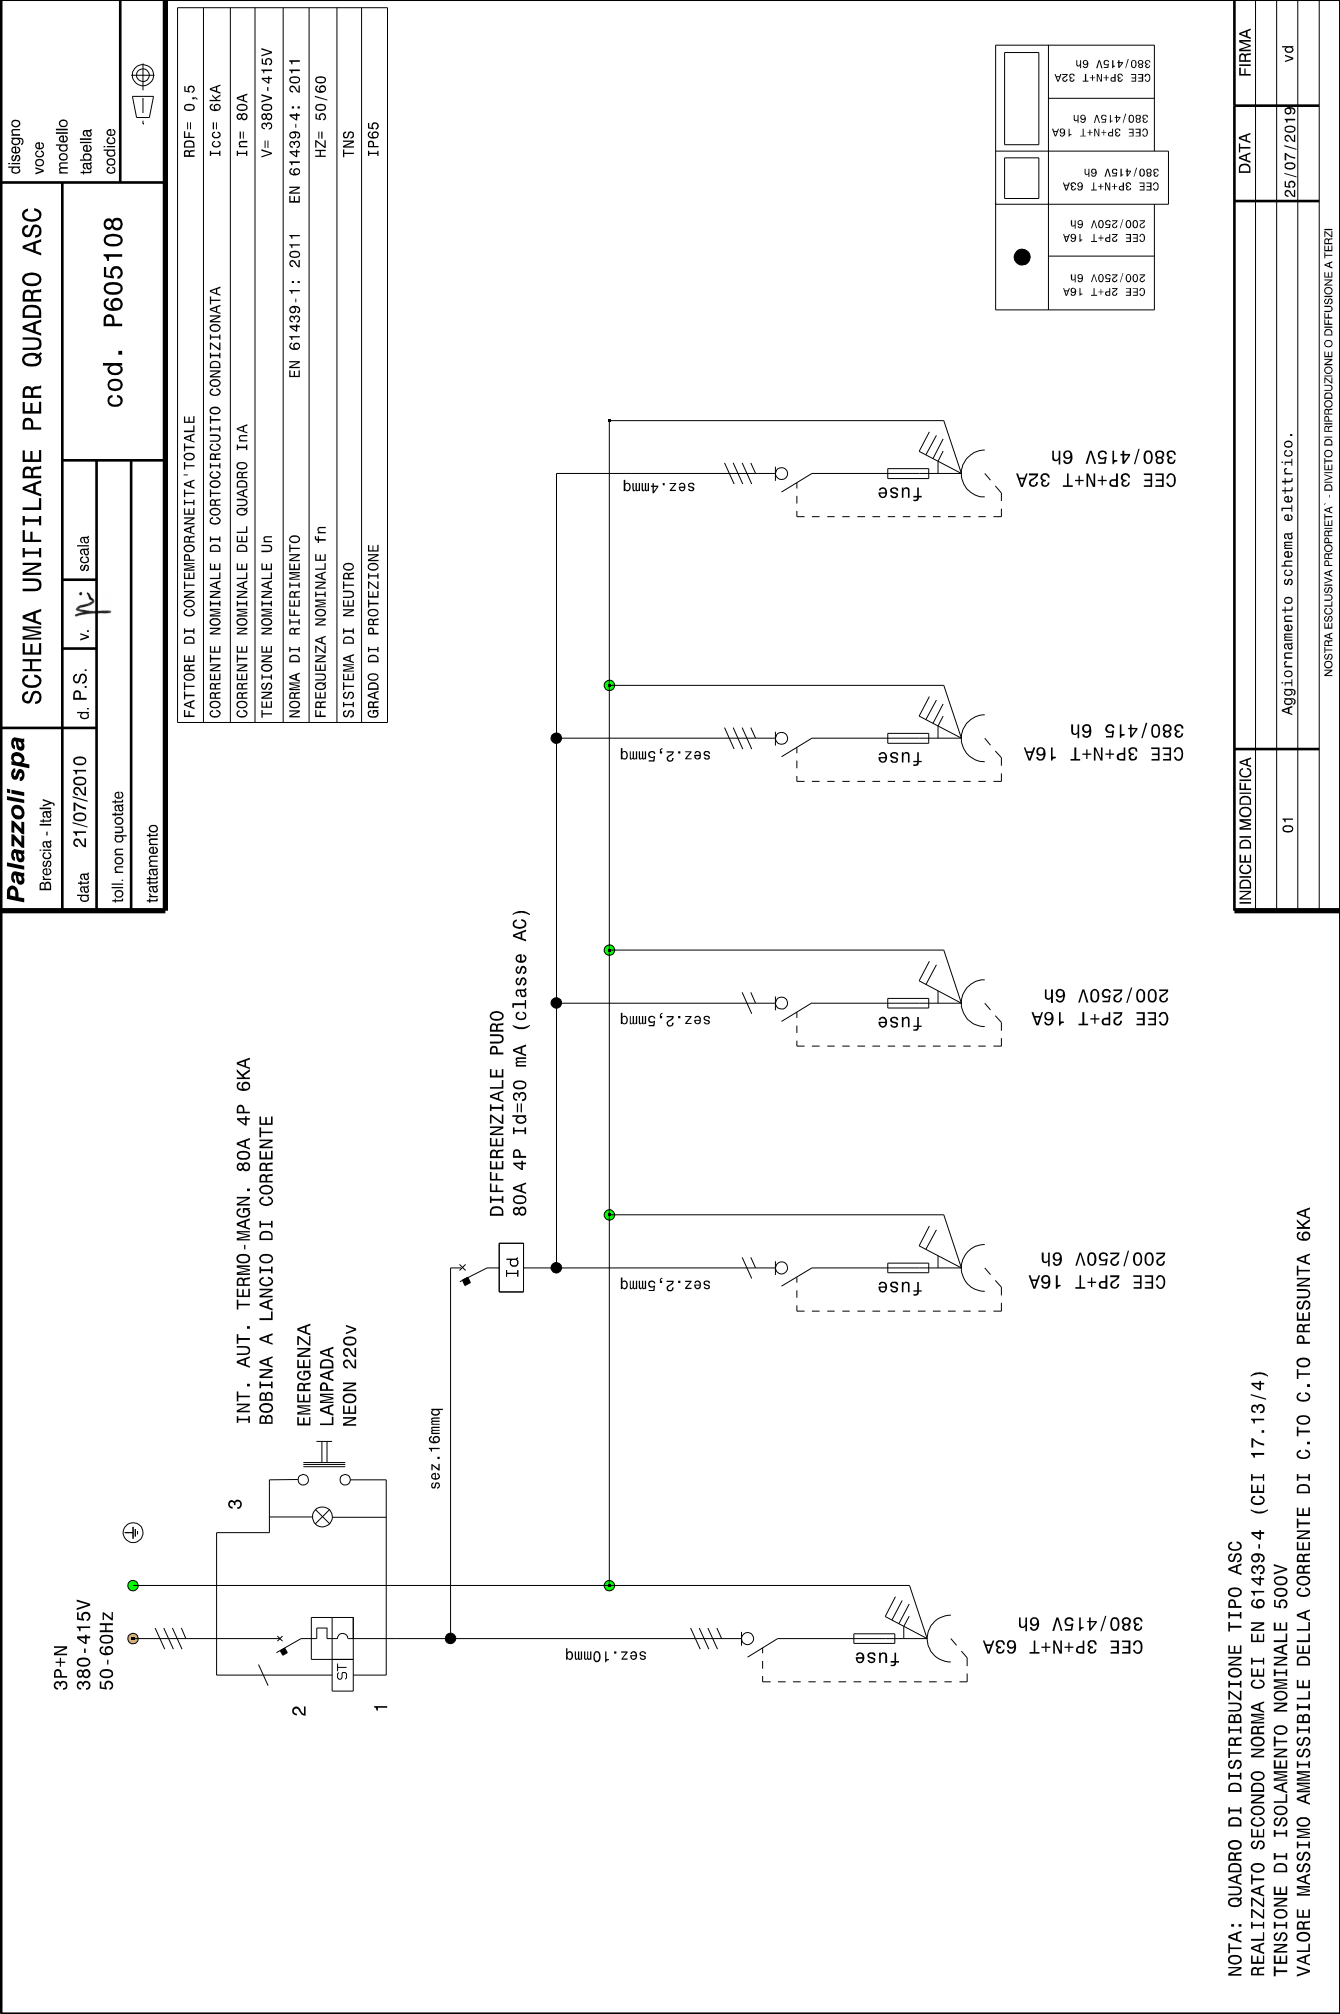

3P+N

380-415V

50-60Hz

1

2

3

INT. AUT. TERMO-MAGN. 80A 4P 6KA

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA LAMPADA NEON 220V

sez. 16mmq

Id

DIFFERENZIALE PURO 80A 4P Id=30 mA (classe AC)

sez. 10mmq

fuse

CEE 3P+N+T 63A

380/415V 6h

sez. 2,5mmq

fuse

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

sez. 2,5mmq

fuse

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

sez. 2,5mmq

fuse

CEE 3P+N+T 16A

380/415 6h

sez. 4mmq

fuse

CEE 3P+N+T 32A

380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

29/07/2019

FIRMA

vd

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

380/415V 6h

CEE 3P+N+T 63A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

380/415V 6h

CEE 3P+N+T 32A

380/415V 6h

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI