

Palazzoli spa
Brescia - Italy

disegno voce
modello tabella
codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC



cod.P616005

data 20/07/2010
d. PS
v. scala
trattamento

sol. non quotate

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE
CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA
TENSIONE NOMINALE Un
NORMA DI RIFERIMENTO
FREQUENZA NOMINALE fn
SISTEMA DI NEUTRO
GRADO DI PROTEZIONE

RDF= 0,6
Icc= 6kA
In= 63A
V= 380V-415V
EN 61439-1: 2011 EN 61439-4: 2011
HZ= 50/60
TNS
IP65

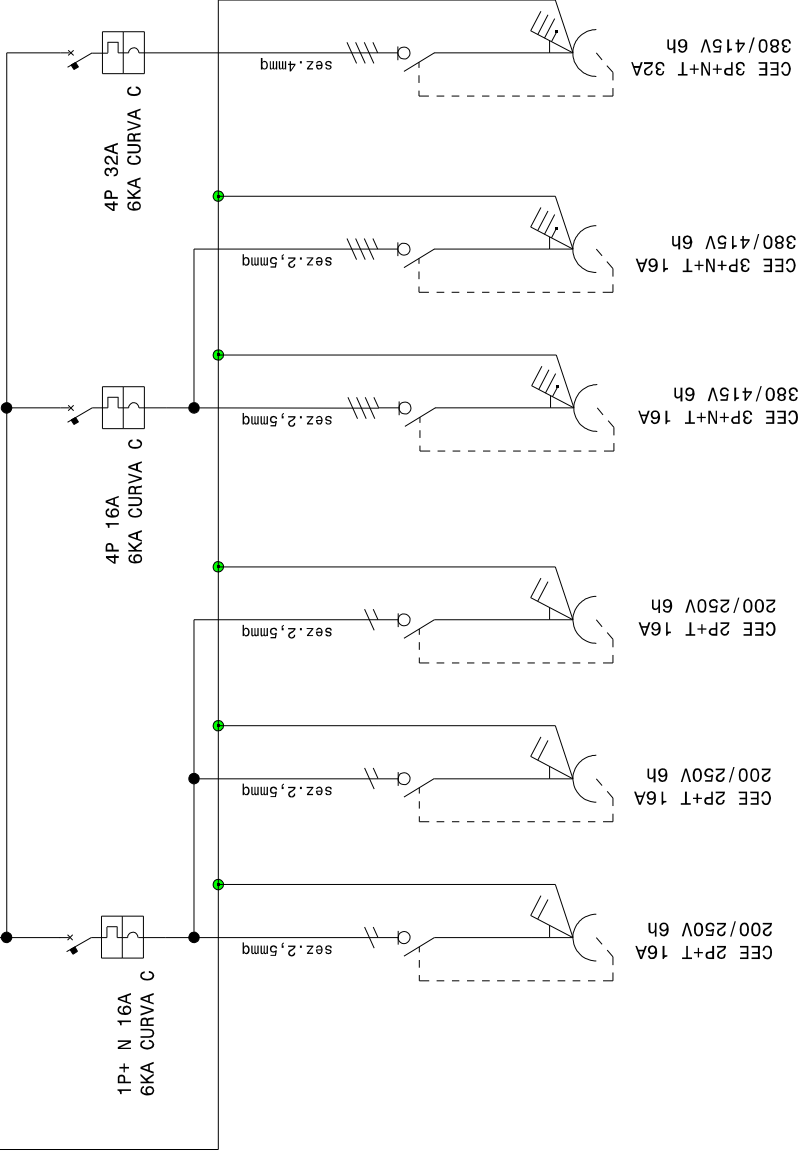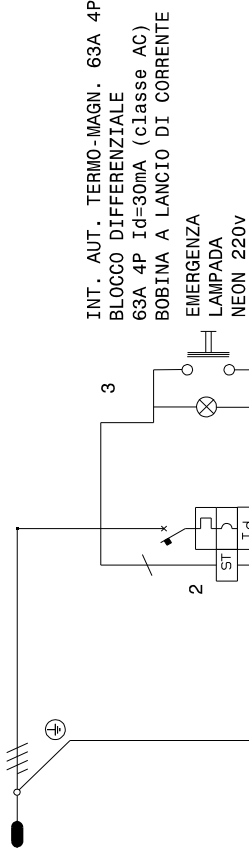

1	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h	2	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h	3	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h	4	CEE 3P+N+T 16A 380/415V 6h	5	CEE 3P+N+T 16A 380/415V 6h	6	CEE 3P+N+T 32A 380/415V 6h
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd
Aggiornamento schema elettrico.		
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI		