

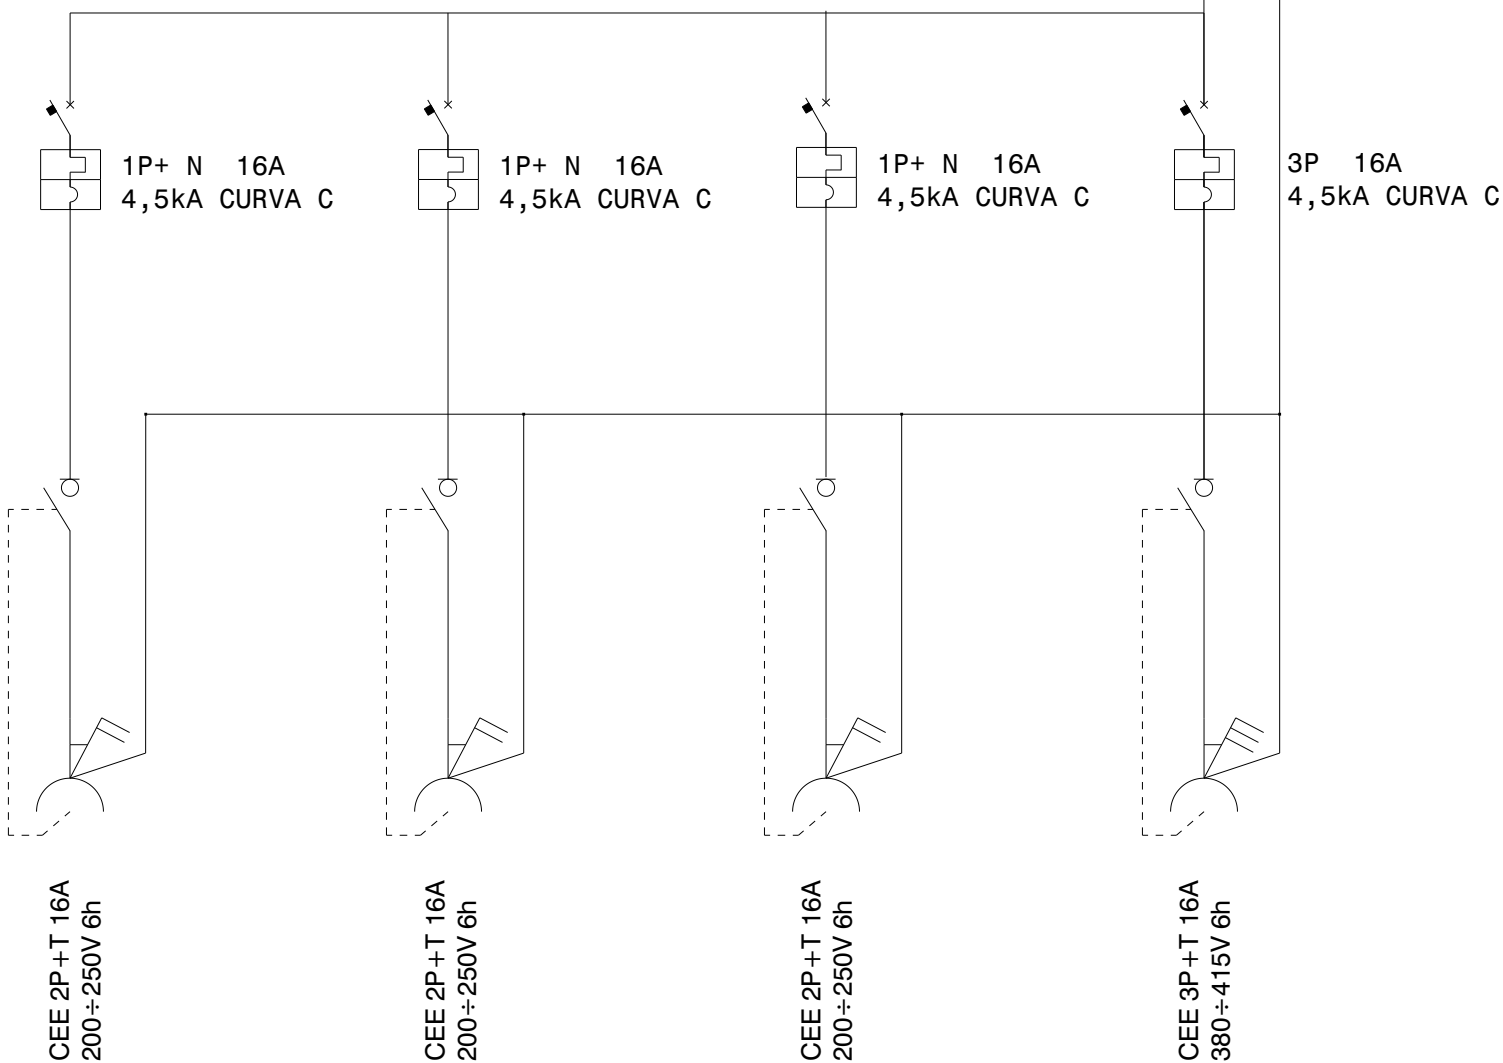


INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 32A 4P 6KA CURVA C,
DIFFERENZIALE PURO 40A 4P Id=30ma, classe AC,
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

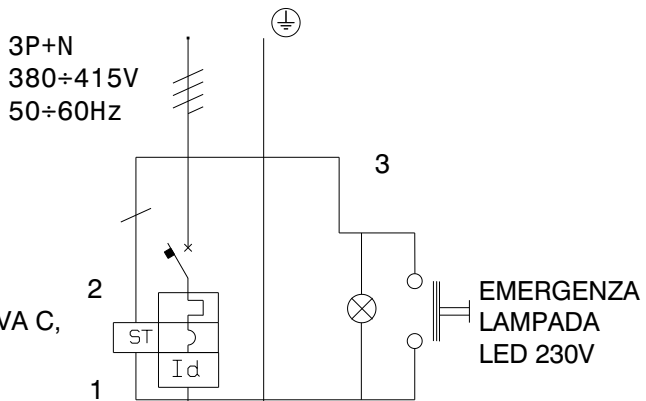


NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 6KA

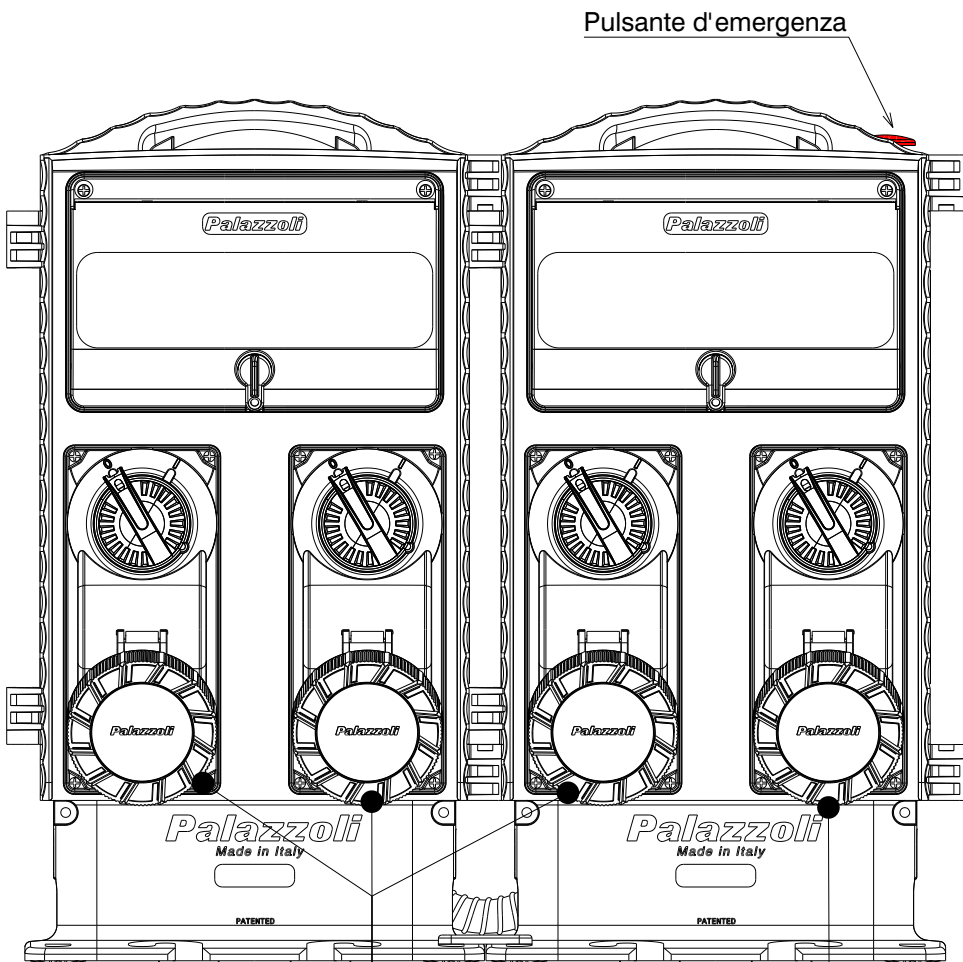

PRESE CEE INTERBLOCCATA
16A 2P+T 200÷250V 6h

PRESA CEE INTERBLOCCATA
16A 3P+T 380÷415V 6h

		SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC					codice
Via F. Palazzoli, 31 25128 Brescia - Italy tel. +39 030.2015.1 fax +39 030.2015.217 E-mail: techinfo@palazzoli.it		dis.	vs.	scala	formato		P634102
				/	A3		
trattamento		tolleranza	materiale				data creazione
modifica							data variante
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI							