
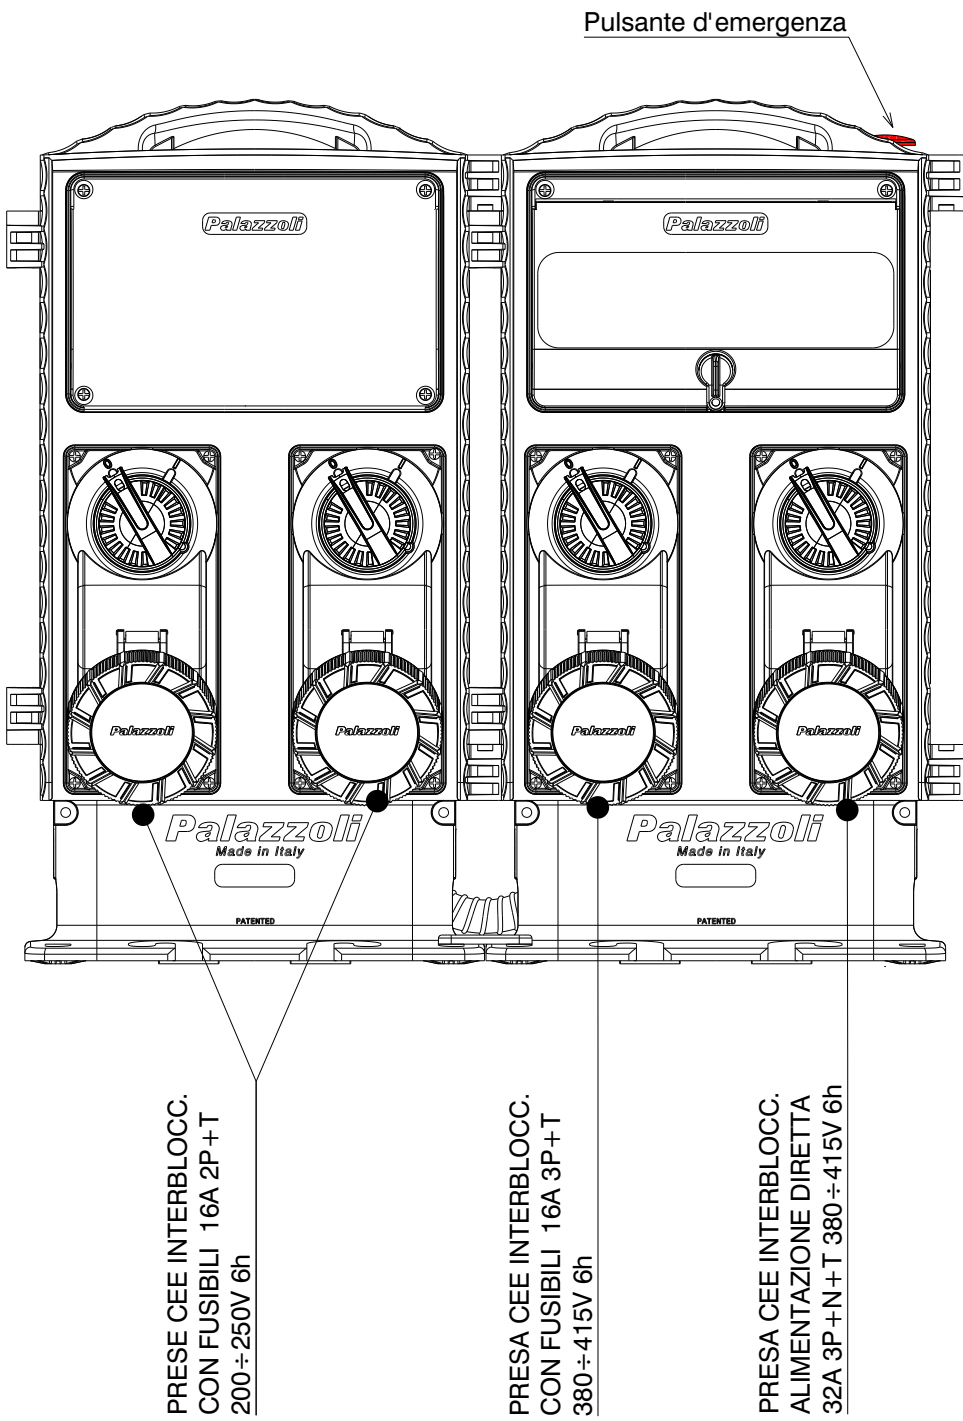
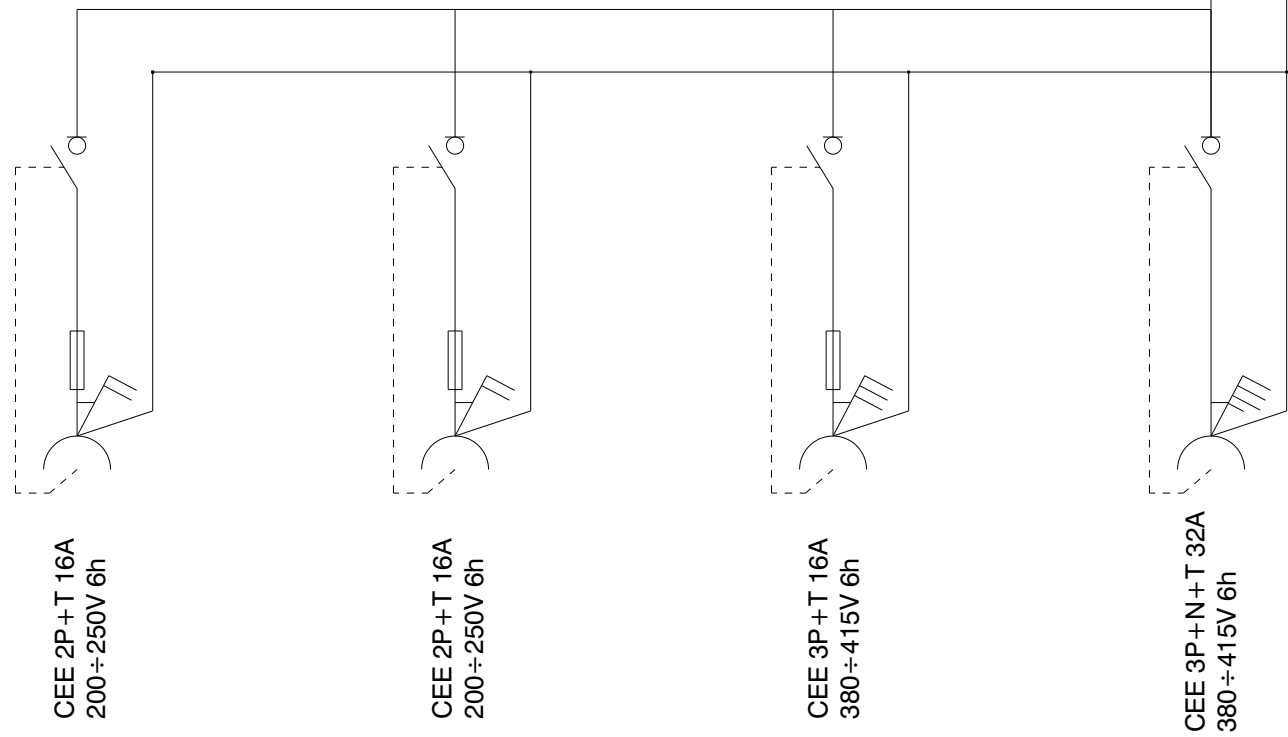
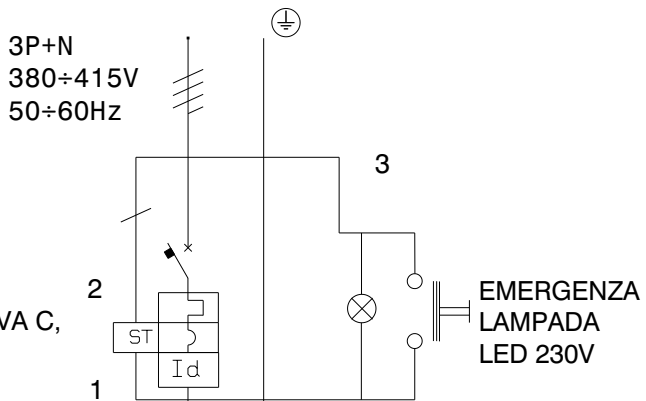


INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 32A 4P 6KA CURVA C,
DIFFERENZIALE PURO 40A 4P Id=30ma, classe AC,
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE



 Via F. Palazzoli, 31 25128 Brescia - Italy tel. +39 030.2015.1 fax +39 030.2015.217 E-mail: techinfo@palazzoli.it	SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC					codice P644106
dis.	vs.	scala /	formato A3			
trattamento	tolleranza	materiale				data creazione
modifica 2015/072 - adeguamento schema elettrico					data variante	
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI						

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 6KA