



SPINA MOBILE DIRITTA
32A 2P+T 6h IP67
(SPINA E CAVO POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON CAVO FISSO)

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 32A 2P 6KA CURVA C,
BLOCCO DIFFERENZIALE 32A 2P Id=30ma classe AC,
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

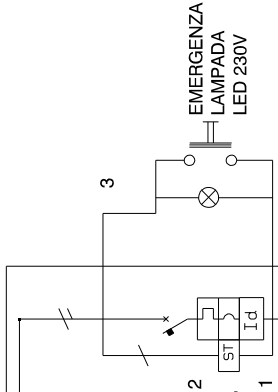


PRESA SCHUKO BIVALENTE P30/P17
CON CALOTTA IP55 10/16A 2P+T 230V

Pulsante d'emergenza

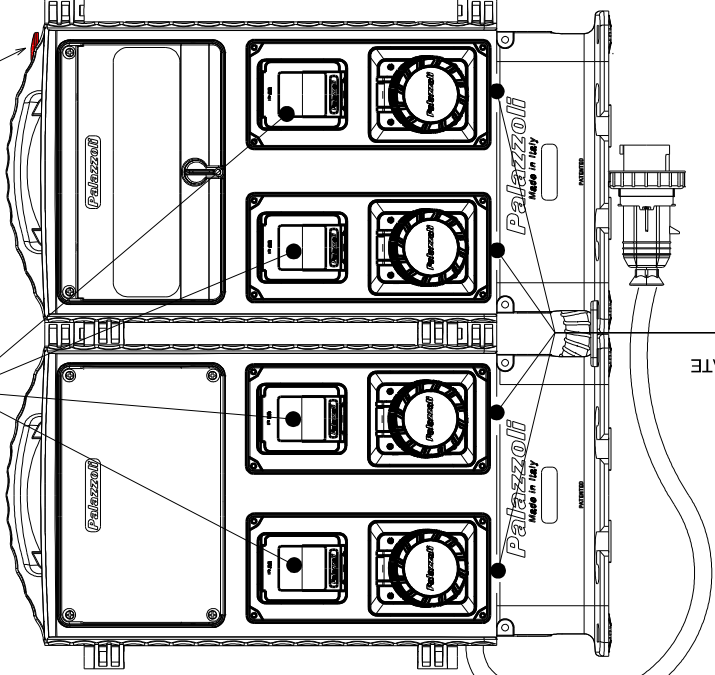

PRESE CEE FISSE INCLINATE
16A 2P+T 200÷250V 6h

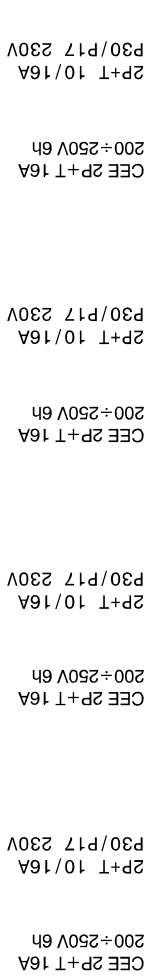

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4
GRADO DI PROTEZIONE IP55
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

					SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC				codice		
Via F. Palazzoli, 31 25128 Brescia - Italy tel. +39 030.2015.1 fax +39 030.2015.217 E-mail: tecnico@palazzoli.it					dis.	vs.	scala	formato		P638040	
							1:1	A3			
trattamento					toleranza	materiale			data creazione		
modifica					data variante						
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI											