


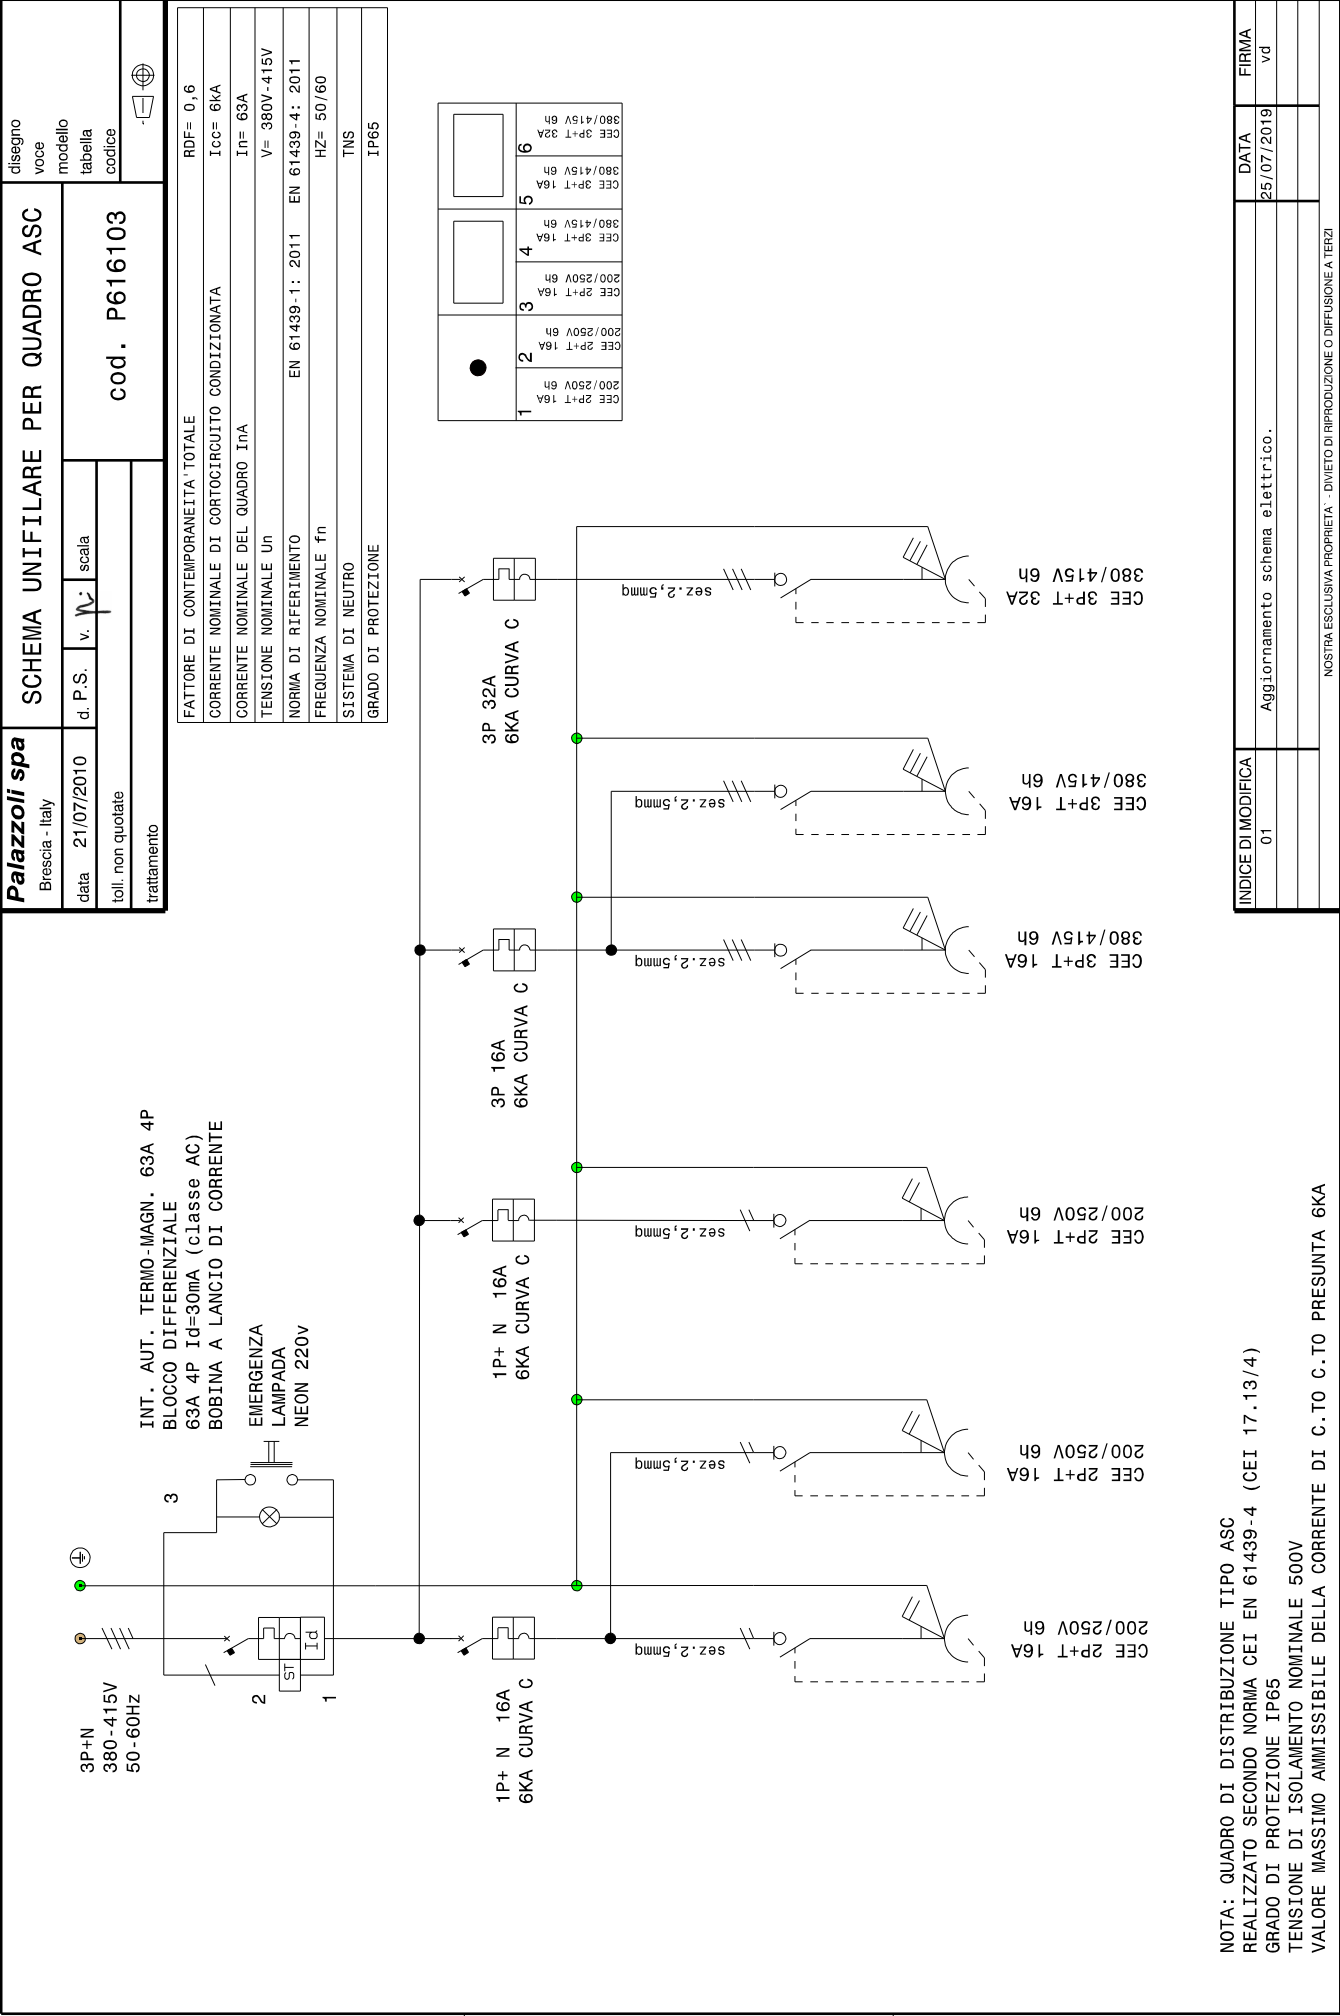

3P+N
380-415V
50-60Hz

3

2

1

INT. AUT. TERMO-MAGN. 63A 4P

BLOCCO DIFFERENZIALE

63A 4P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA

LAMPADA

NEON 220v

1P+ N 16A
6KA CURVA C

1P+ N 16A
6KA CURVA C

1P+ N 16A
6KA CURVA C

3P 16A
6KA CURVA C

3P 32A
6KA CURVA C

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 32A
380/415V 6h

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

1

2

3

4

5

6

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 32A
380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

25/07/2019

FIRMA

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI