


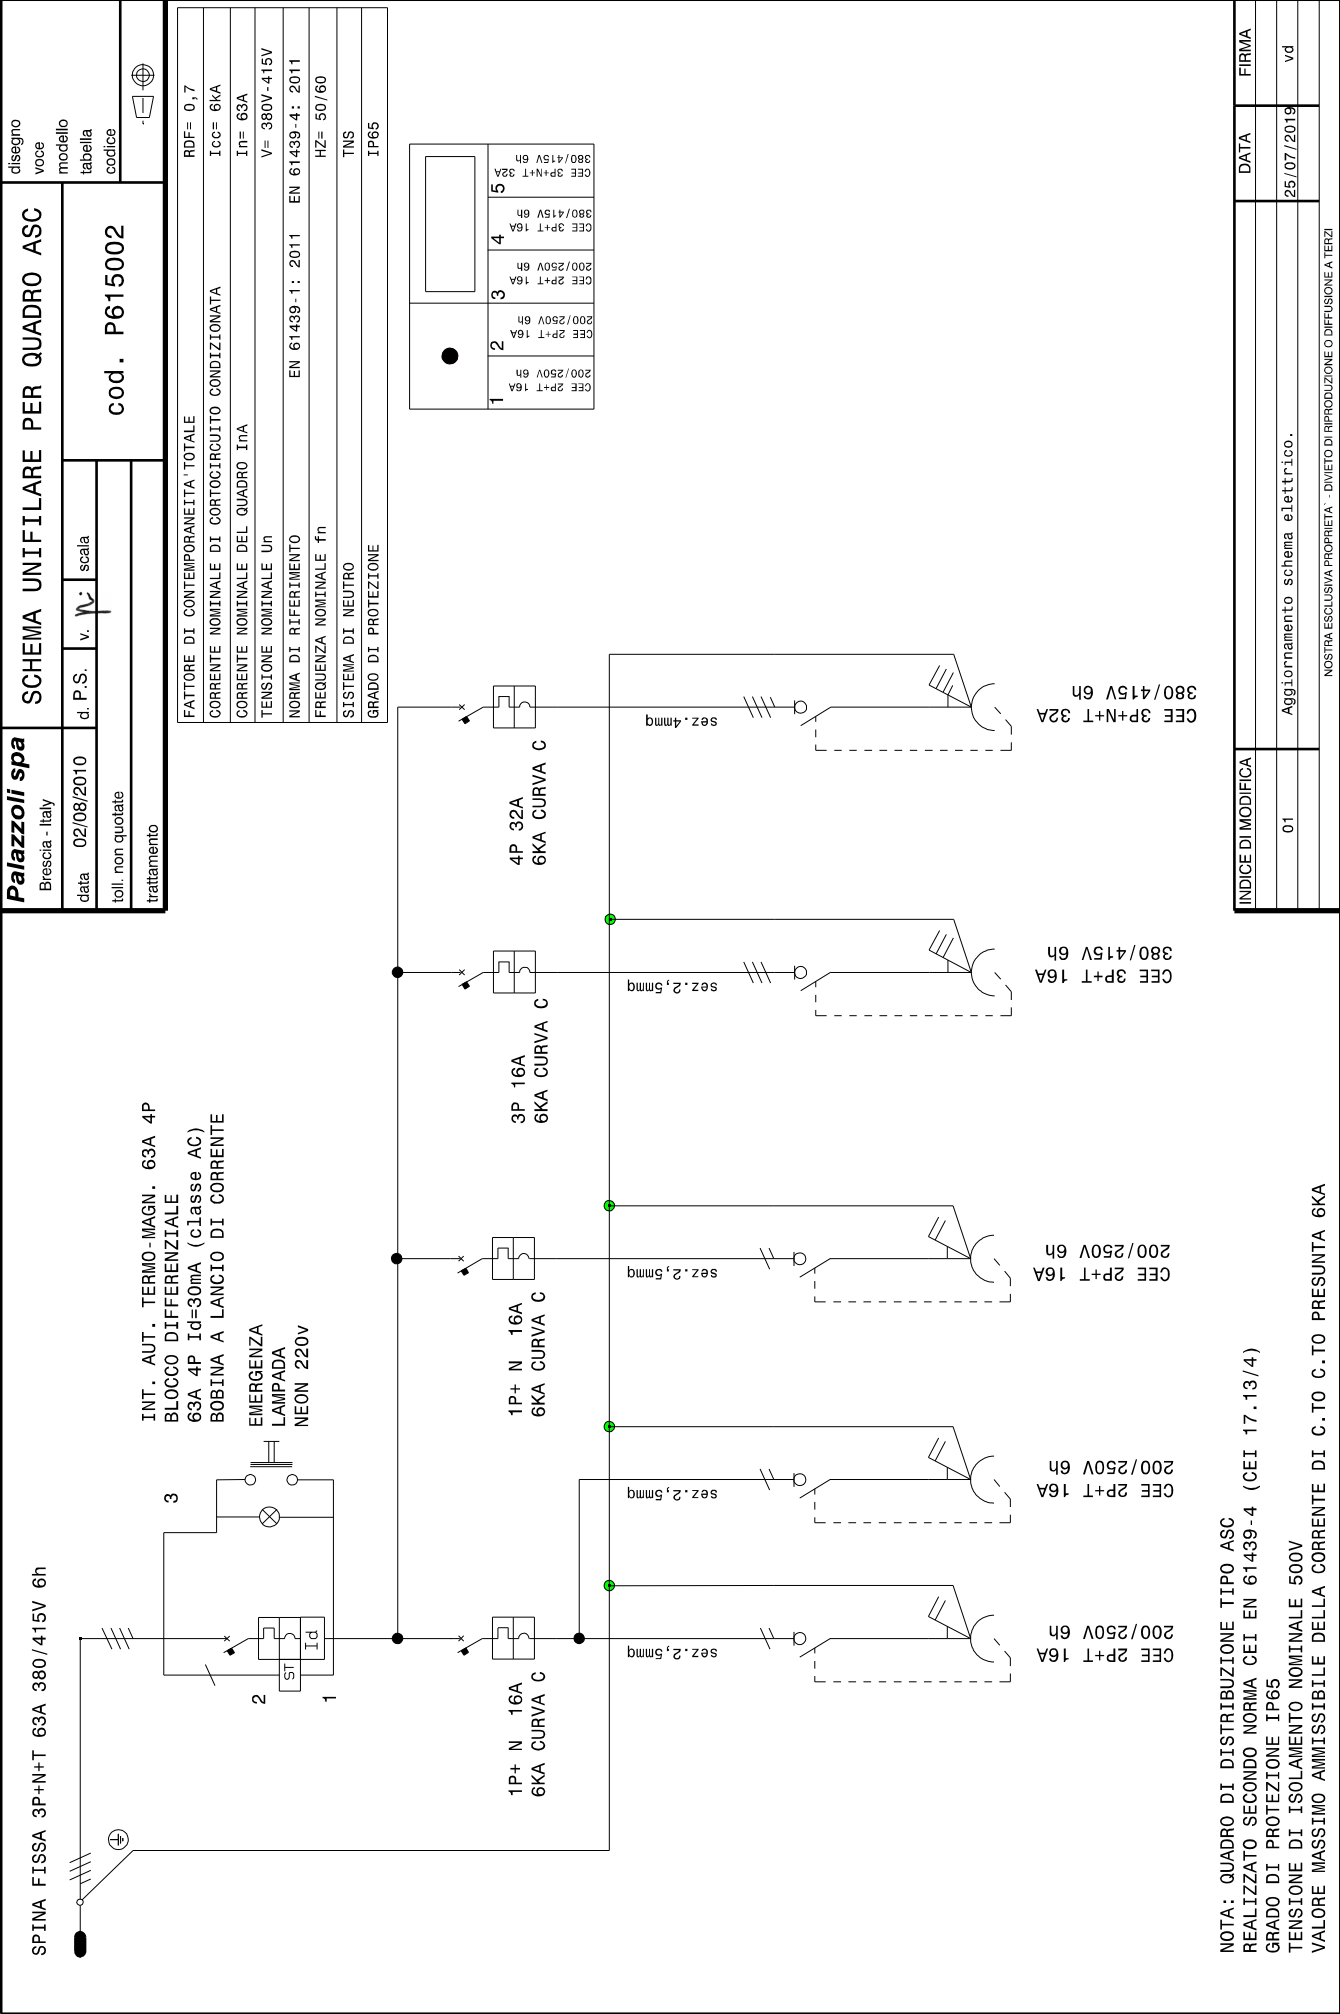

INT. AUT. TERMO-MAGN. 63A 4P

BLOCCO DIFFERENZIALE

63A 4P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA

LAMPADA

NEON 220V

SPINA FISSA 3P+N+T 63A 380/415V 6h

3

2

1

ST

Id

1P+ N 16A 6KA CURVA C

1P+ N 16A 6KA CURVA C

3P 16A 6KA CURVA C

4P 32A 6KA CURVA C

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 4mmq

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 3P+N+T 32A 380/415V 6h

1

2

3

4

5

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 3P+T 16A 380/415V 6h

CEE 3P+N+T 32A 380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.TO PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

25/07/2019

FIRMA

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI