
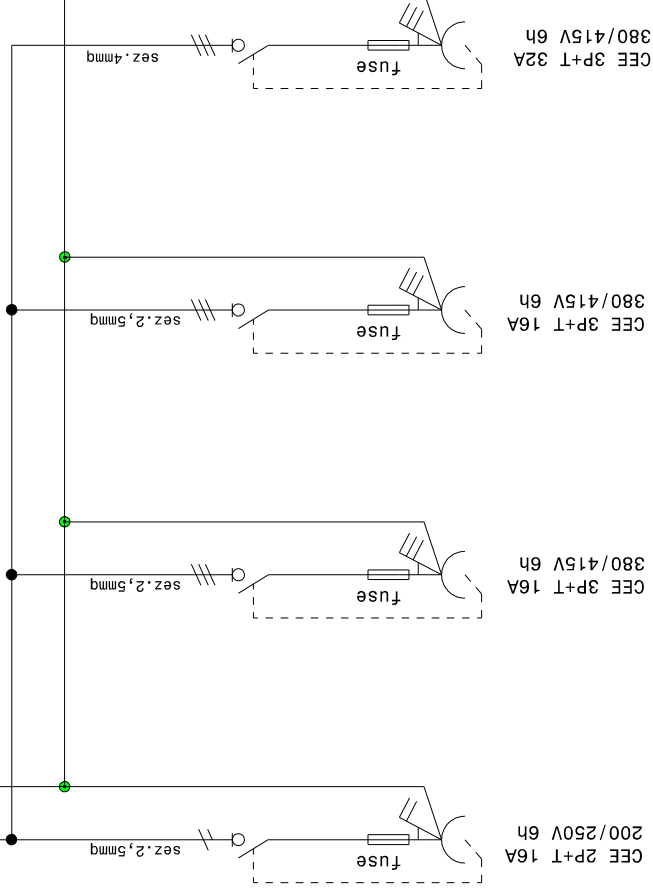


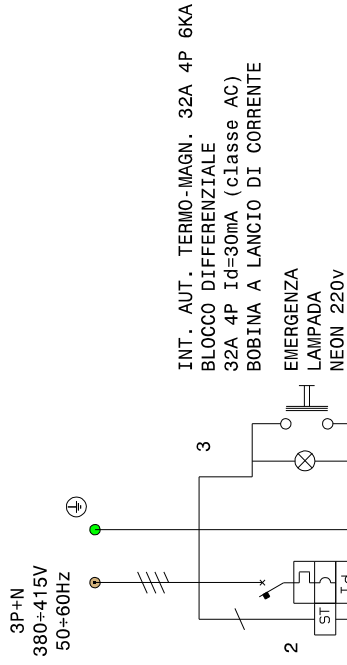

	CEE 3P+T 32A 380/415V 6h
	CEE 3P+T 16A 380/415V 6h
	CEE 3P+T 16A 380/415V 6h
●	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

Palazzoli spa Brescia - Italy	SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC				disegno voce modello tabella codice	
	data 29/07/2010	d. P. S.	v.	scala		cod. P604108
toll. non quotate						
trattamento					 	

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE	RF= 0,4
CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA	Icc= 6kA
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA	In= 32A
TENSIONE NOMINALE Un	V= 380V-415V
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 61439-1: 2011 EN 61439-4: 2011
FREQUENZA NOMINALE fn	HZ= 50/60
SISTEMA DI NEUTRO	TNS
GRADO DI PROTEZIONE	IP65

INDICE DI MODIFICA		DATA	FIRMA
01	Aggiornamento schema elettrico.	25/07/2019	vd
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI			