

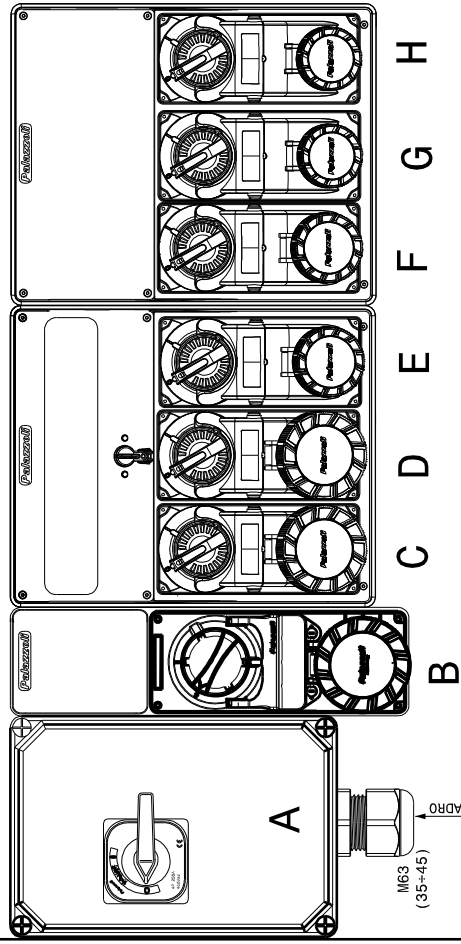


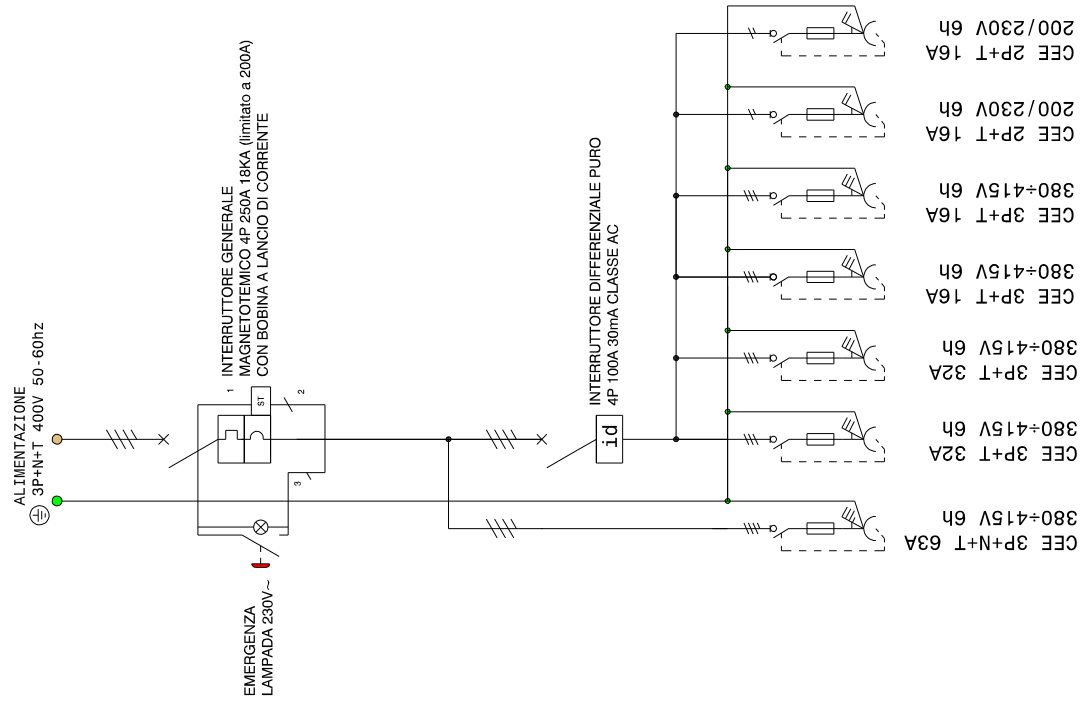

Vn: 380 - 415V
In: 200A
Fn: 50-60hz
IP: 65

A	B	C	D	E
MT GENERALE	63A 3P+N+T	32A 3P+T	32A 3P+N+T	16A 3P+T
	F	G	H	
	16A 3P+T	16A 2P+T	16A 2P+T	

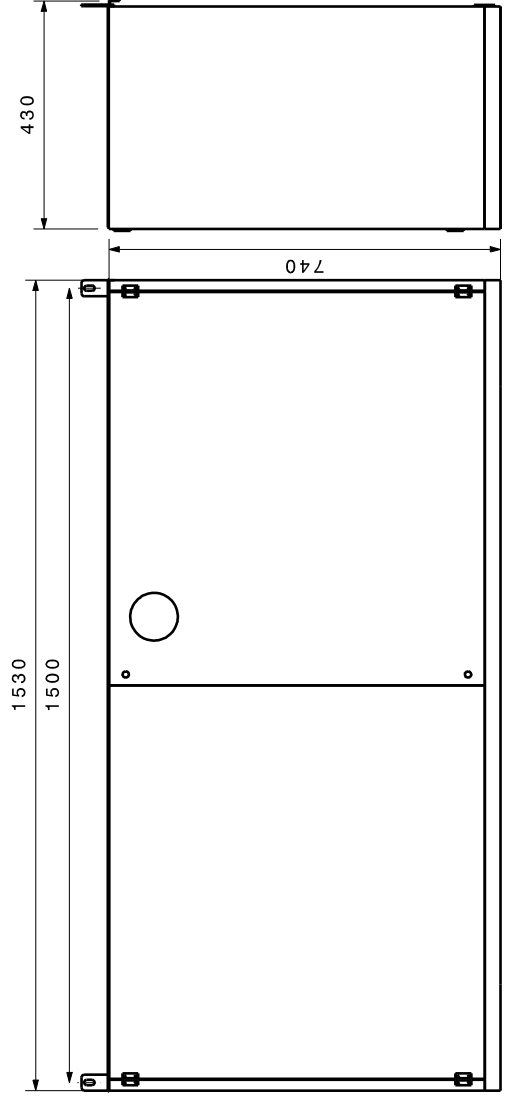

SCHEMA DI CABLAGGIO UNIFILARE					codice
dis.	vs.	scala	formato		687003
VD			A3		
trattamento	toleranza	materiale	TERMOPLASTICO		
modifica				data	22/03/2016
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI					