

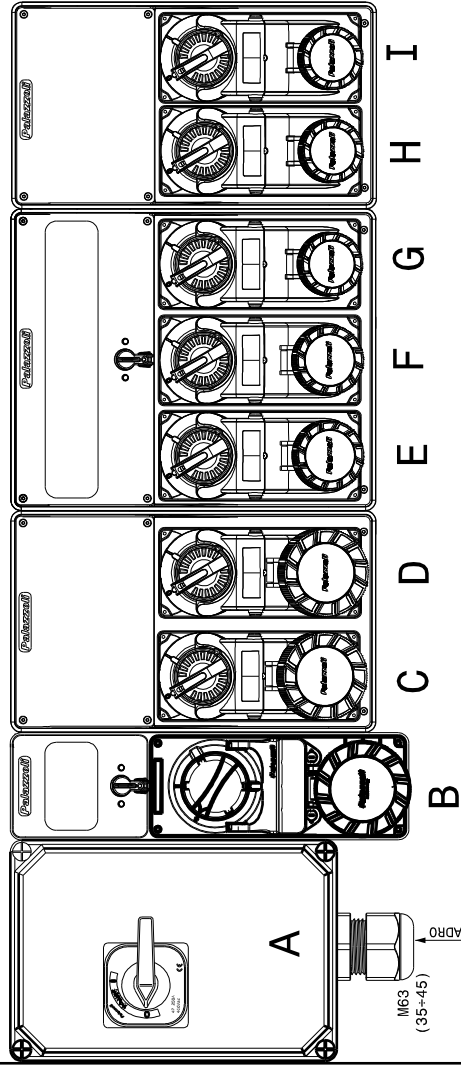


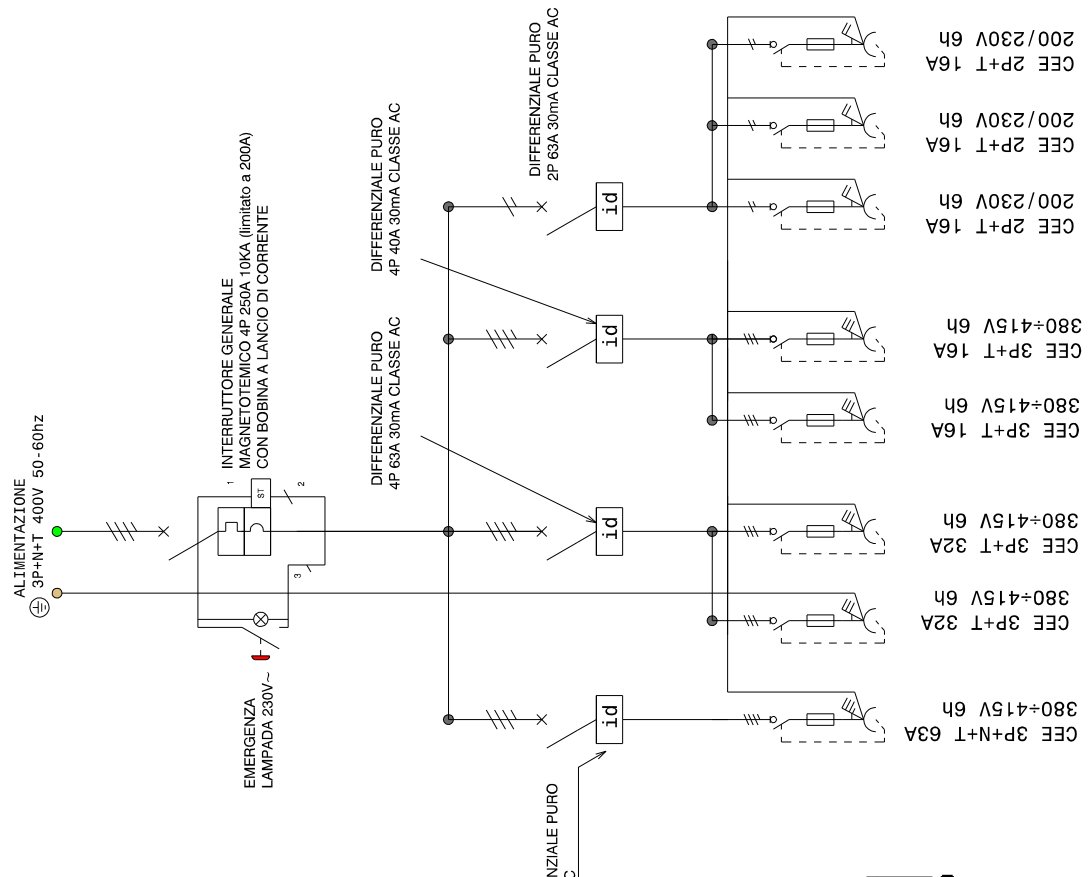

Vn: 380-415V
In: 250A
Fn: 50-60Hz
IP: 65

A	B	C	D	E
MT GENERALE	63A 3P+N+T	32A 3P+T	32A 3P+T	16A 3P+T
F	G	H	L	
16A 3P+T	16A 2P+T	16A 2P+T	16A 2P+T	

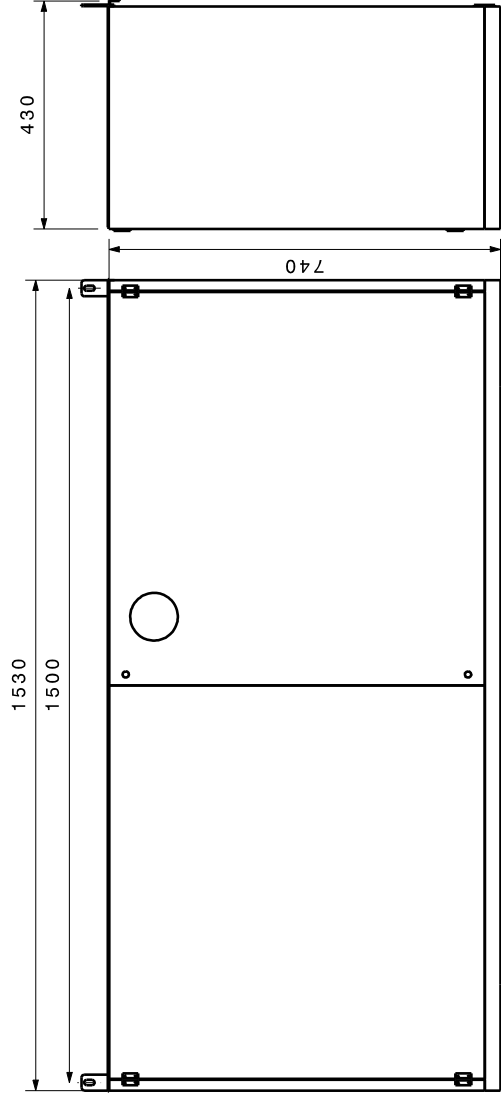

SCHEMA DI CABLAGGIO UNIFILARE					codice	
dis.	vs.	scala	formato		688001	
VD			A3			
trattamento	toleranza	materiale	TERMOPLASTICO			data
modifica						28/03/2017
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI					data	