
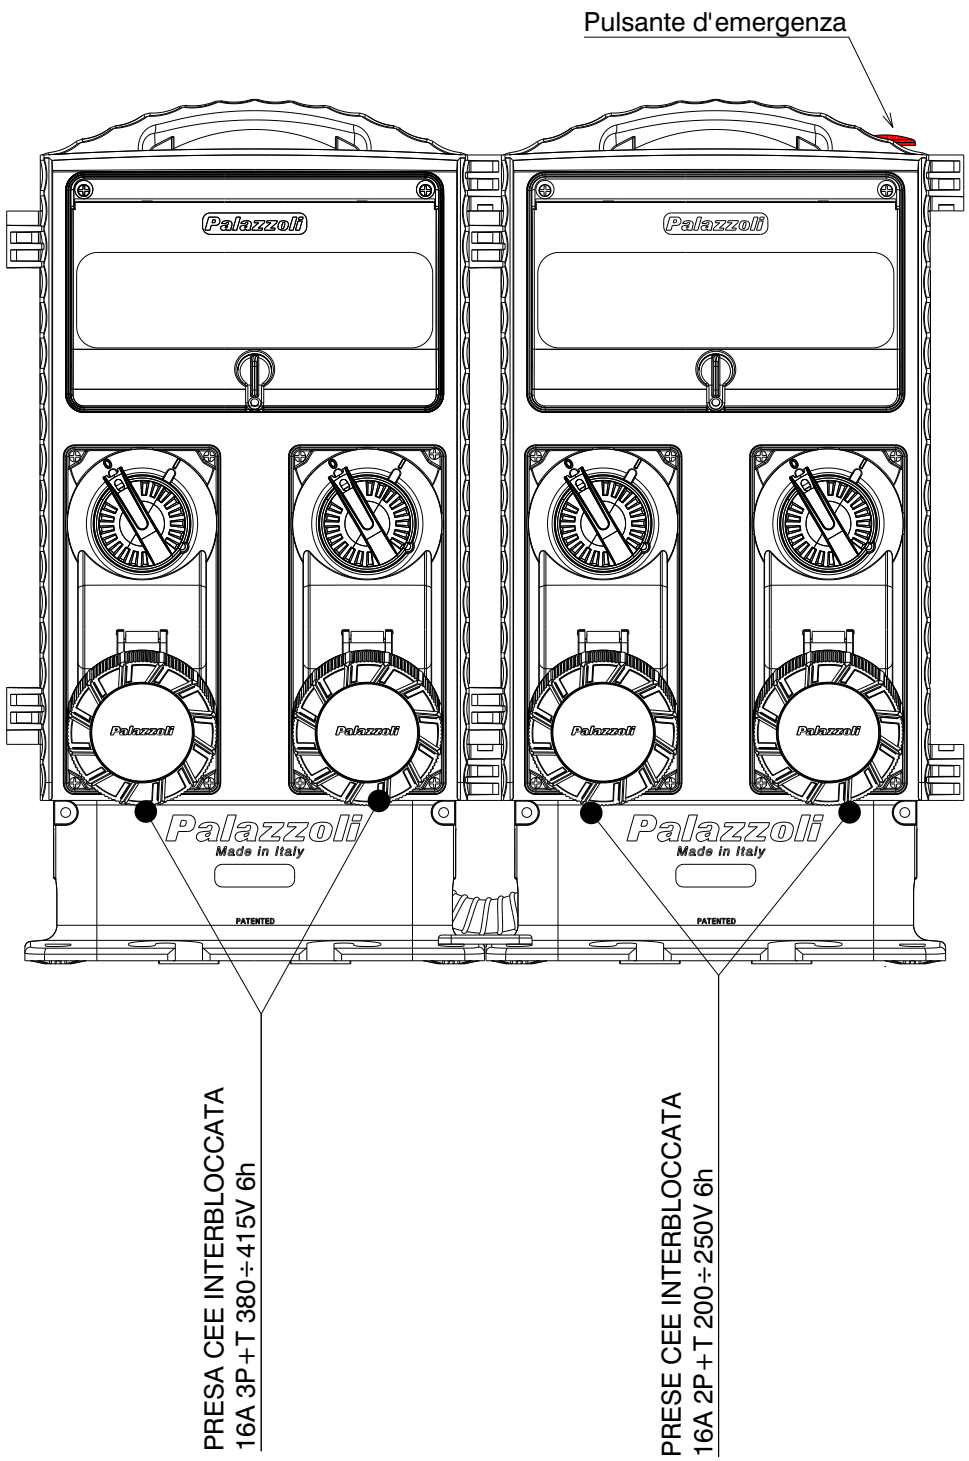
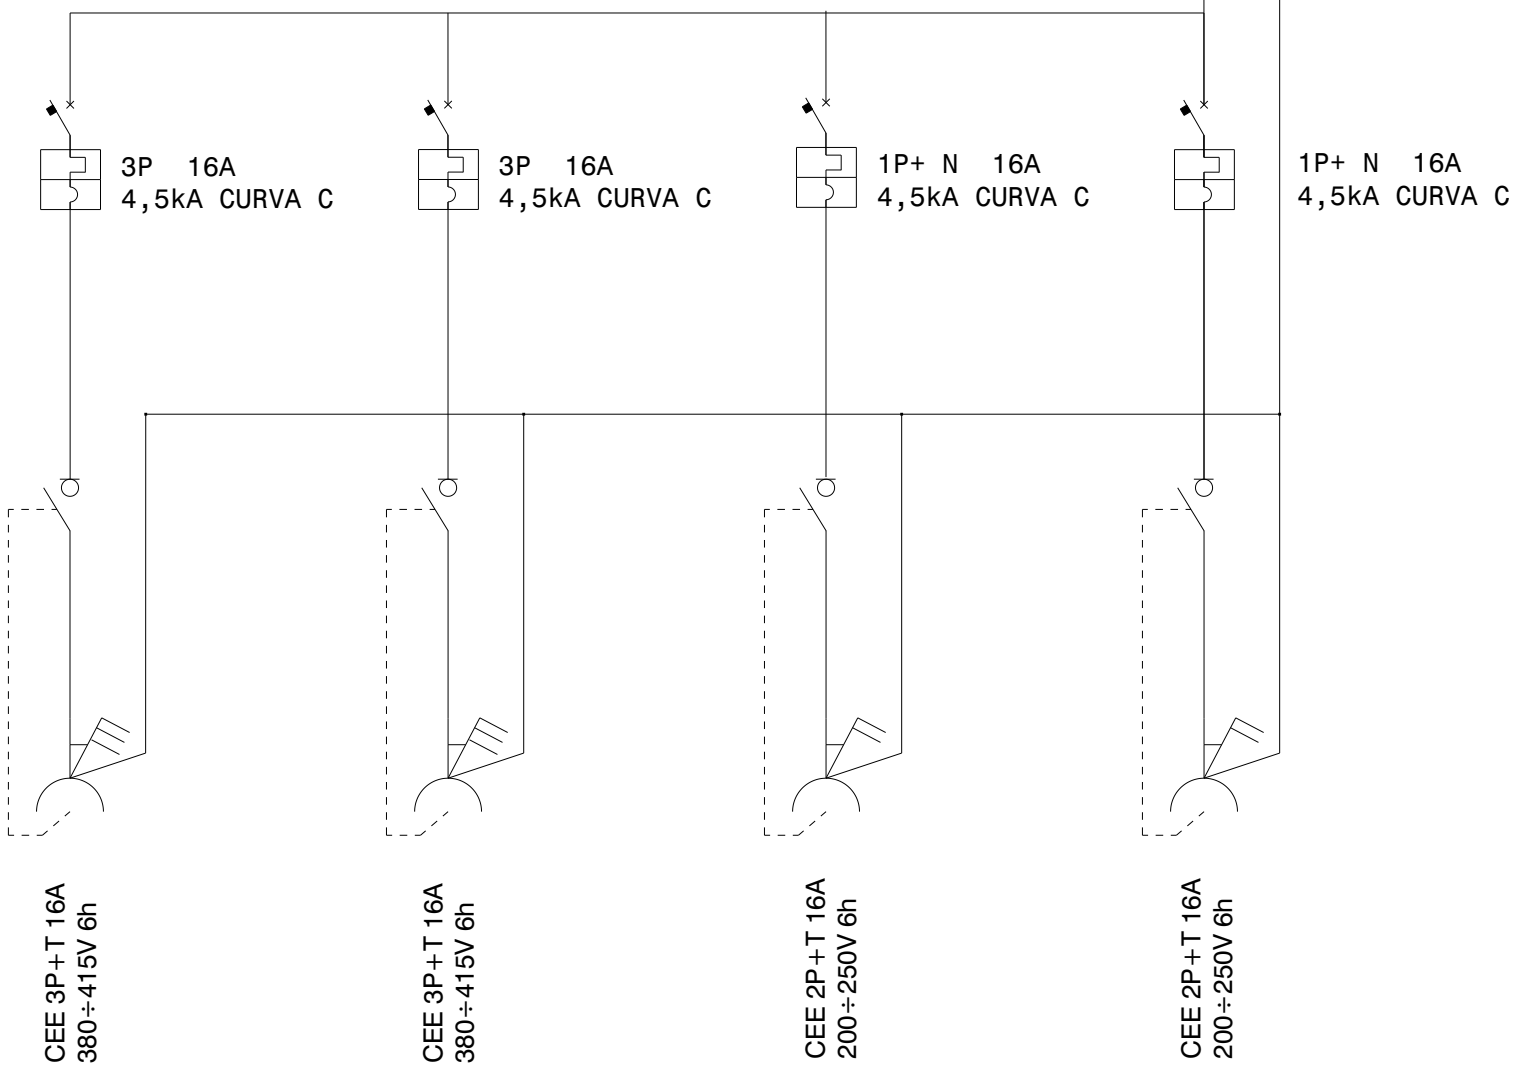
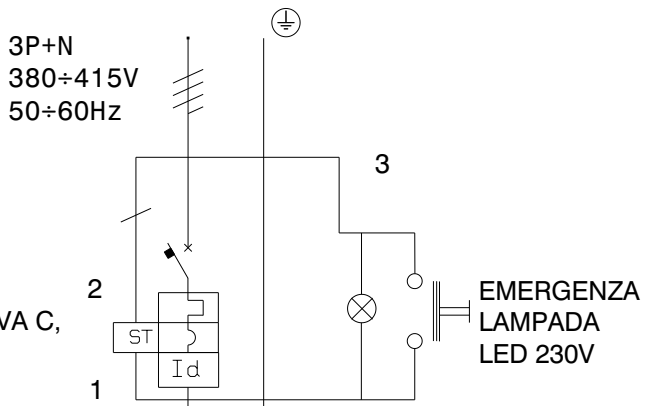


INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 32A 4P 6KA CURVA C,
DIFFERENZIALE PURO 40A 4P Id=30ma, classe AC,
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE



NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 6KA

		SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC					codice
Via F. Palazzoli, 31 25128 Brescia - Italy tel. +39 030.2015.1 fax +39 030.2015.217 E-mail: techinfo@palazzoli.it		dis.	vs.	scala /	formato A3		P634104
trattamento		tolleranza	materiale				data creazione
modifica							data variante
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI							