


QUADRO PER CANTIERE TIPO ASC

```
disegno
voce 500896
modello
tabella
codice
```



INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
63A 4P Id=30mA (classe AC)
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE TIPO ST

PG48

M32x1.

M32



M32x1.5

M32x

M25:

M25x

M25:

M25:

INTERRUTTORE CAM 4X200A 500V

CAM 63A 4P 400V CON
INT. MAGNETOTERMICOCAM 32A 4P 400V CON
INT.MAGNETOTERMICO



**CAM 25A 4P 400V CON
INT.MAGNETOTERMICO**

CAM 16A 4P 400V CON
INT. MAGNETOTERMICO

1850

1700

~750

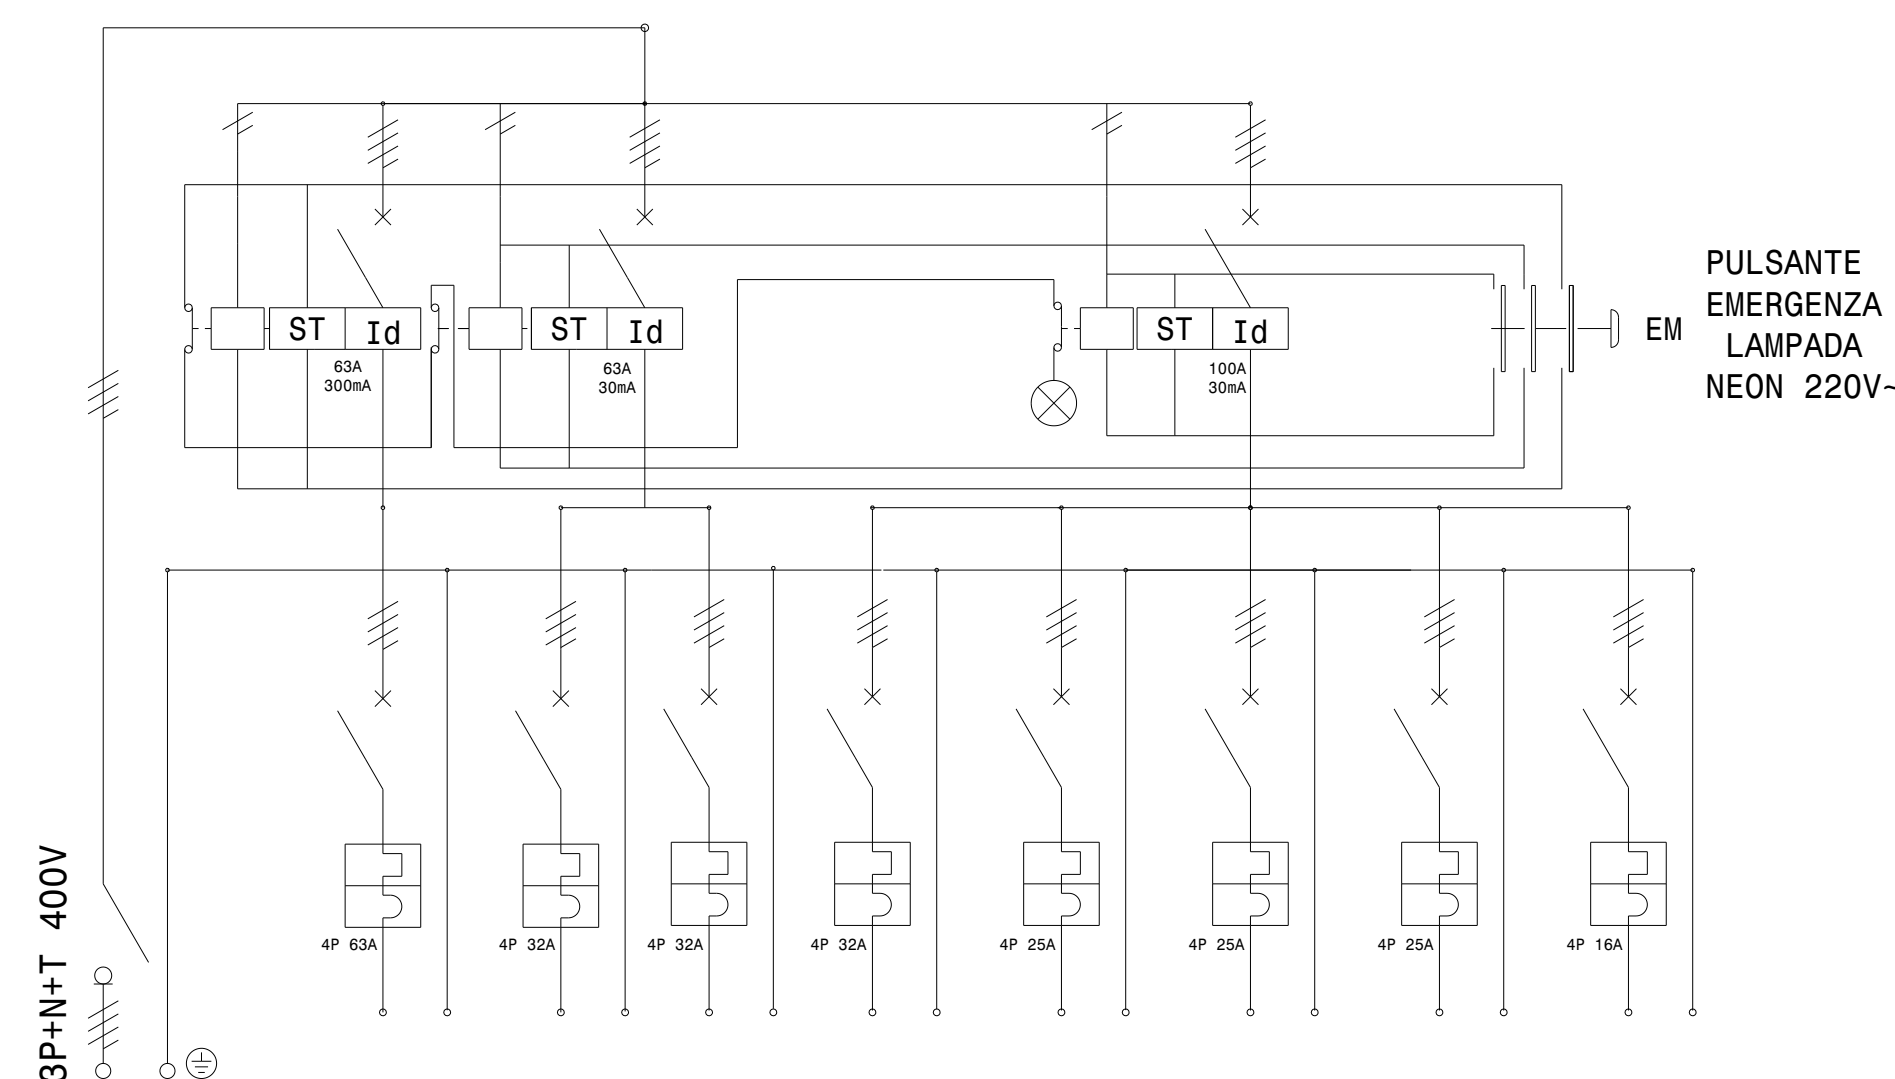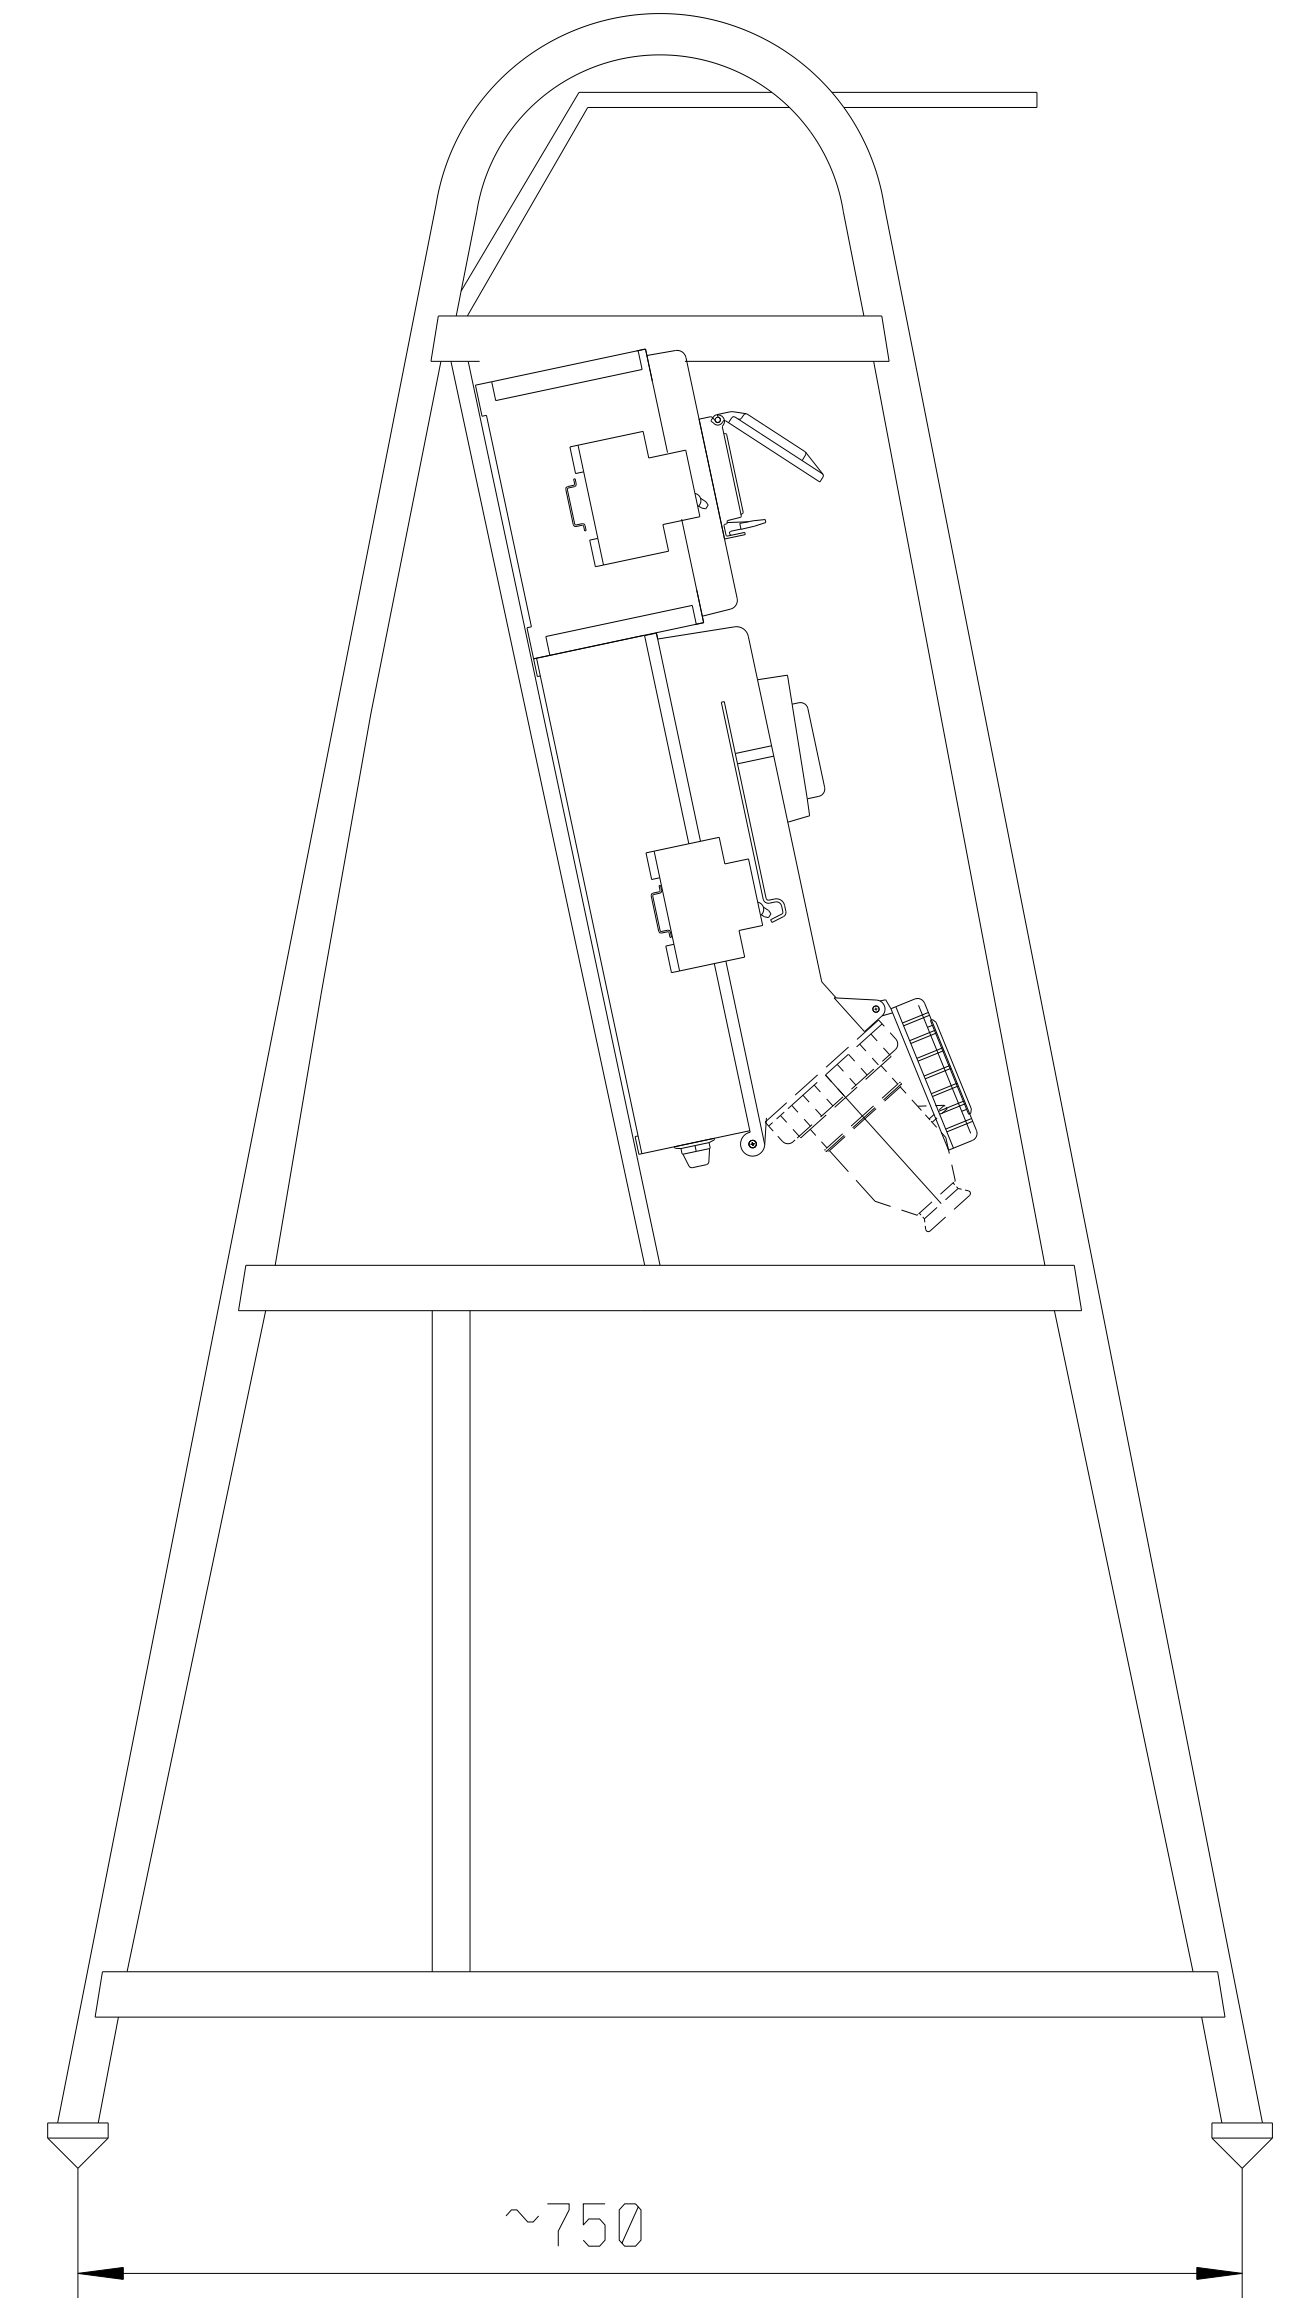

NOTA:QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 60439-4(CEI17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 6kA

INDICE DI MODIFICA		DATA	FIRMA
01	2012/042 - eliminata morsetteria generale e aggiunta corrente di cortocircuito	02/04/2012	
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI			

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI