

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC


disegno
voce
modello
tabella
codice

data	02/08/2010	d. P.S.	v. n:	scala
toll. non quotate				
trattamento				

cod. P614105



FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE	RF= 0,5
CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA	ICC= 6kA
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA	In= 32A
TENSIONE NOMINALE Un	V= 380V-415V
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 61439 -1: 2011 EN 61439 -4: 2011
FREQUENZA NOMINALE fn	HZ= 50/60
SISTEMA DI NEUTRO	TNS
GRADO DI PROTEZIONE	IP65

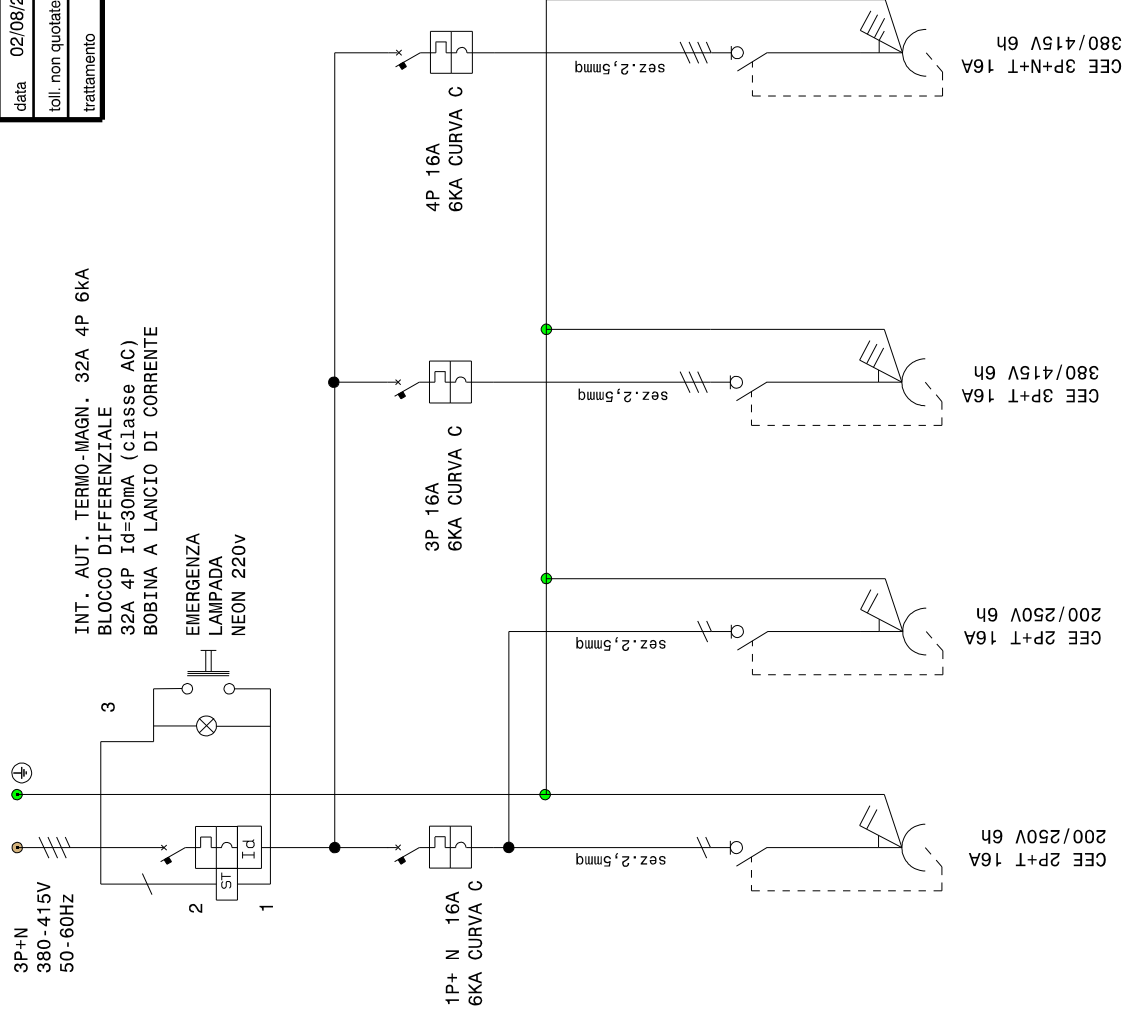

	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h	1	
	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h	2	
	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h	3	
	CEE 3P+T 16A 380/415V 6h	4	
	CEE 3P+N+T 16A 380/415V 6h		

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.TO PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA		DATA	FIRMA
01	Aggiornamento schema elettrico.	25/07/2019	vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI