


“Unsere Robusten”

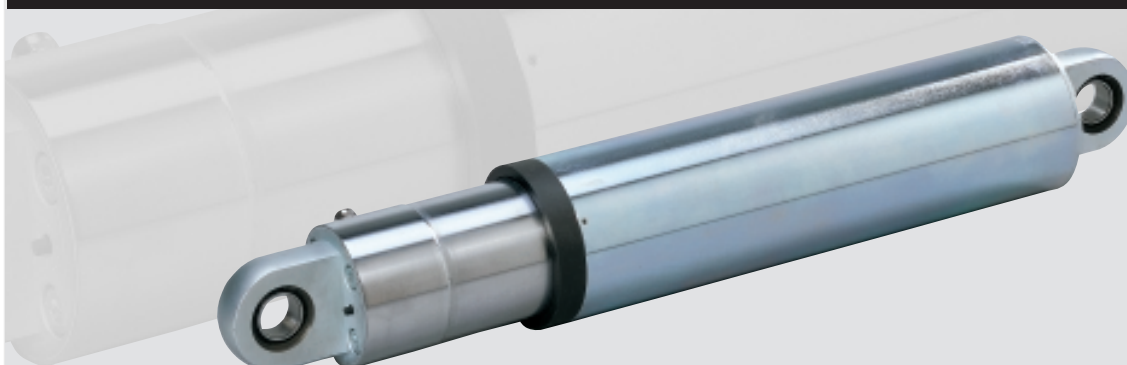

Schubkraft (N) und Hubgeschwindigkeiten (mm/s) Herkules 01

Variante	Hubgeschwindigkeit [mm/s]	Schubkraft-/Zugkraft F [N]	Anzahl zusätzlicher Planetenstufen	Nennstrom I [A]	cos φ
A	9	14.000	–	2	0,8
B	6	20.000	–	2	0,8
C	2,5	30.000	1	1,8	0,7
D	1,5	30.000	1	1,5	0,7
E	1	30.000	1	1,5	0,6


Schubkraft (N) und Hubgeschwindigkeiten (mm/s) Herkules 1

Variante	Hubgeschwindigkeit [mm/s]	Schubkraft-/Zugkraft F [N]	Anzahl zusätzlicher Planetenstufen	Nennstrom I [A]	cos φ
A	9	28.000	–	5	0,8
B	6	45.000	–	5	0,8
C	2,5	50.000	1	4	0,7
D	1,5	50.000	1	3	0,7
E	1	50.000	1	3	0,5


Anmerkung:

Alle technischen Daten sind Durchschnittswerte und beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C.
Zulässige Betriebsart (ED) S3 – 15%

Herkules 01
Herkules 1




Technische Daten und Maße

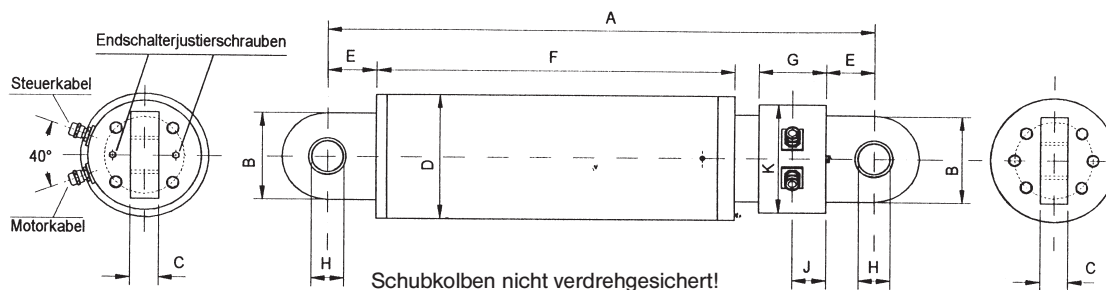

Gerät	Hublänge max.	A		B	C 0,1	D Ø	E	F	G	H* Ø H8	J	K Ø
		min.	max.									
Herkules 01	275	590	865	60	25	100	35	412	60	25	42	88
Herkules 1	320	640	960	80	30	120	46	450	65	30	44	102

* DU-Buchse. Alternativ mit Gelenklager GE 25 UK bzw. GE 30 UK

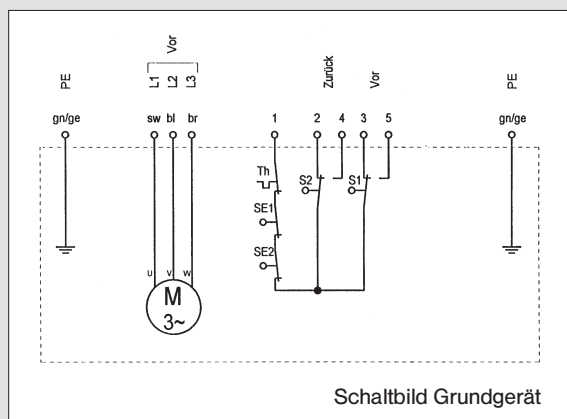

- Th = Thermoschutzkontakt
 SE = Sicherheitsendschalter
 S1 = Endschalter
 Pos. ausgefahren
 S2 = Endschalter
 Pos. eingefahren

We are here for you. Addresses and Contacts.

Headquarter Switzerland:

Angst+Pfister Sensors and Power AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zurich
Phone +41 44 877 35 00
sensorsandpower@angst-pfister.com

Office Germany:

Angst+Pfister Sensors and Power Deutschland GmbH
Edisonstraße 16
D-85716 Unterschleißheim
Phone +49 89 374 288 87 00
sensorsandpower.de@angst-pfister.com

Office North America:

Angst+Pfister North America Inc.
10391 Brecksville Rd.
US-Brecksville, OH 44141
Phone +1 440 375-5212
info.apus@angst-pfister.com

Scan here and get an overview of personal contacts!



<https://sensorsandpower.angst-pfister.com/en/>
