


12A M MPB S0505 O090CW C175 RC37 Custom angle sensor

Generelle Spezifikationen: siehe Document 12AMMPB_1630-21579-0004-E-0920


Abweichungen gegenüber der Basisversion des 12A:

- Welle $\varnothing$ 6mm mit Schlitz (unpositioniert)
- IP64 Schutz: durch O-Ring im Wellenlager
- Elektrischer Winkel 0 - 90 Grad
- 0,5 Meter Rundkabel Litze mit Molex-typischen Stecker 43025
- ESD Störfestigkeit: $\pm 1.5\text{kV}$

Masse:

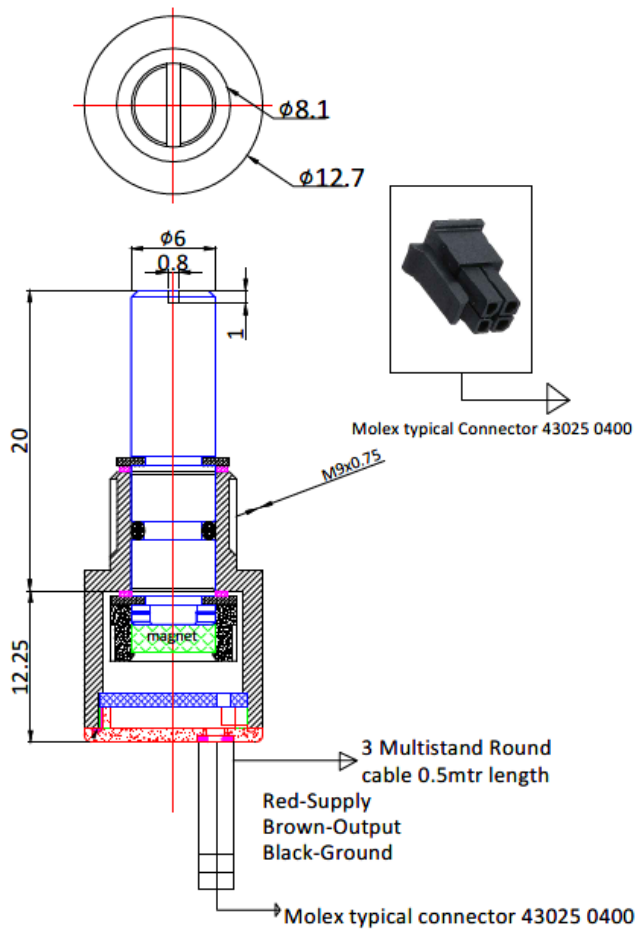

Ausgangsform: PE1



Montage-Anweisung:

Max. Anzugsmoment der Mutter muss im Bereich 80 - 100 Ncm liegen und darf nicht überschritten werden

We are here for you. Addresses and Contacts.

Headquarter Switzerland:

Angst+Pfister Sensors and Power AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zurich
Phone +41 44 877 35 00
sensorsandpower@angst-pfister.com

Office Germany:

Angst+Pfister Sensors and Power Deutschland GmbH
Edisonstraße 16
D-85716 Unterschleißheim
Phone +49 89 374 288 87 00
sensorsandpower.de@angst-pfister.com

Office North America:

Angst+Pfister North America Inc.
10391 Brecksville Rd.
US-Brecksville, OH 44141
Phone +1 440 375-5212
info.apus@angst-pfister.com

Scan here and get an overview of personal contacts!



<https://sensorsandpower.angst-pfister.com/en/>
