

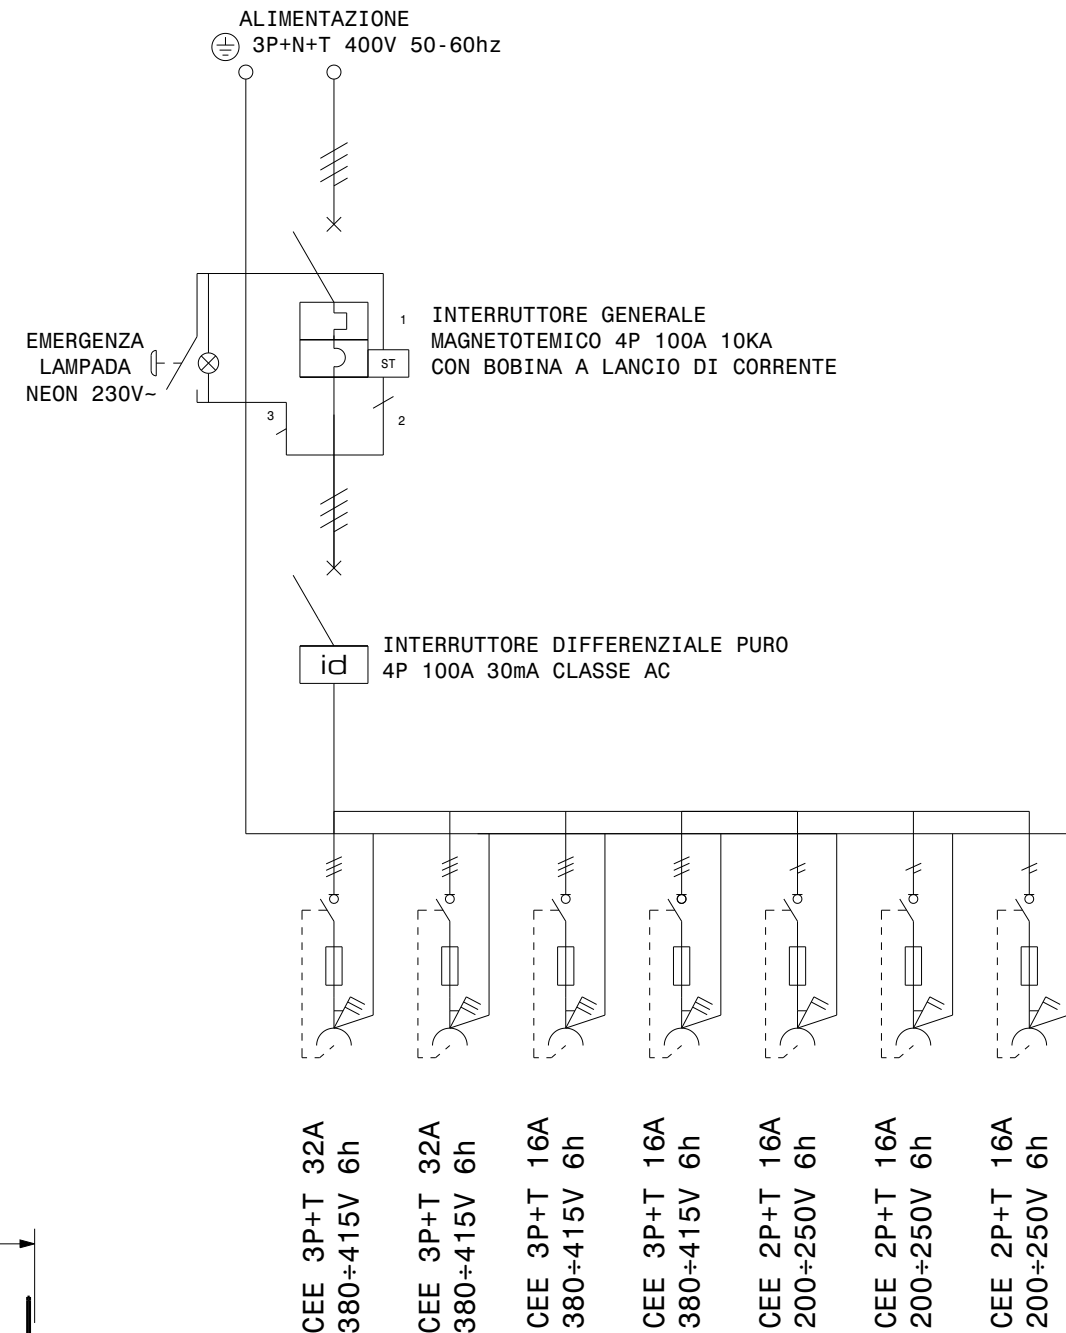
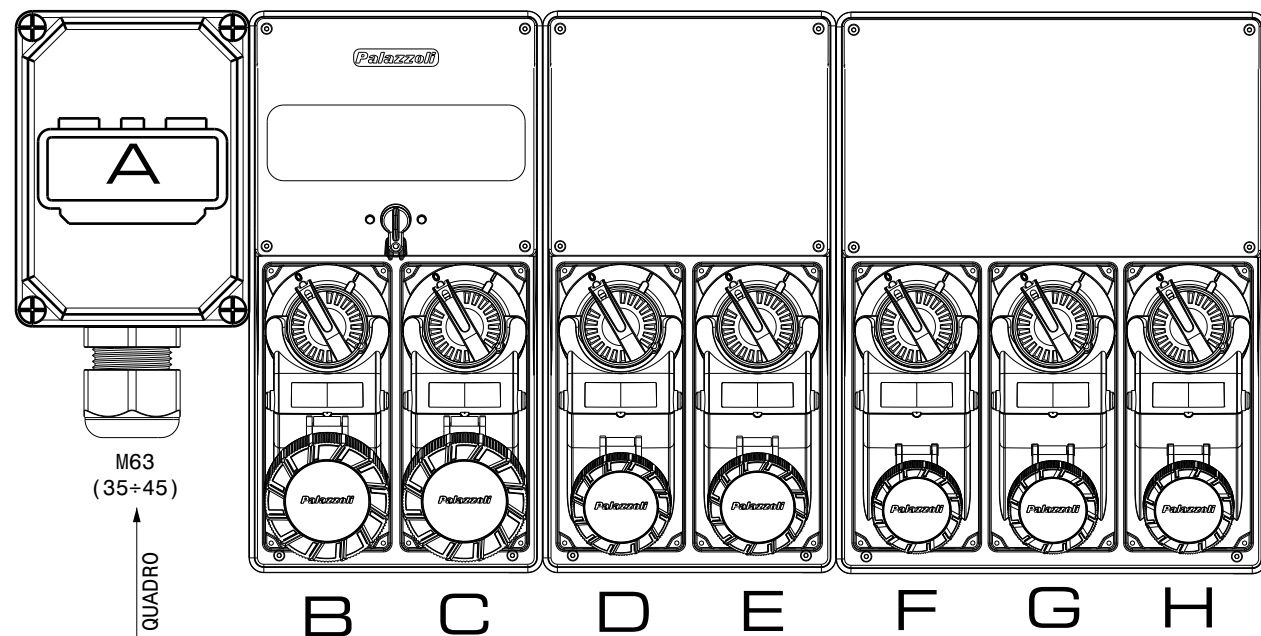


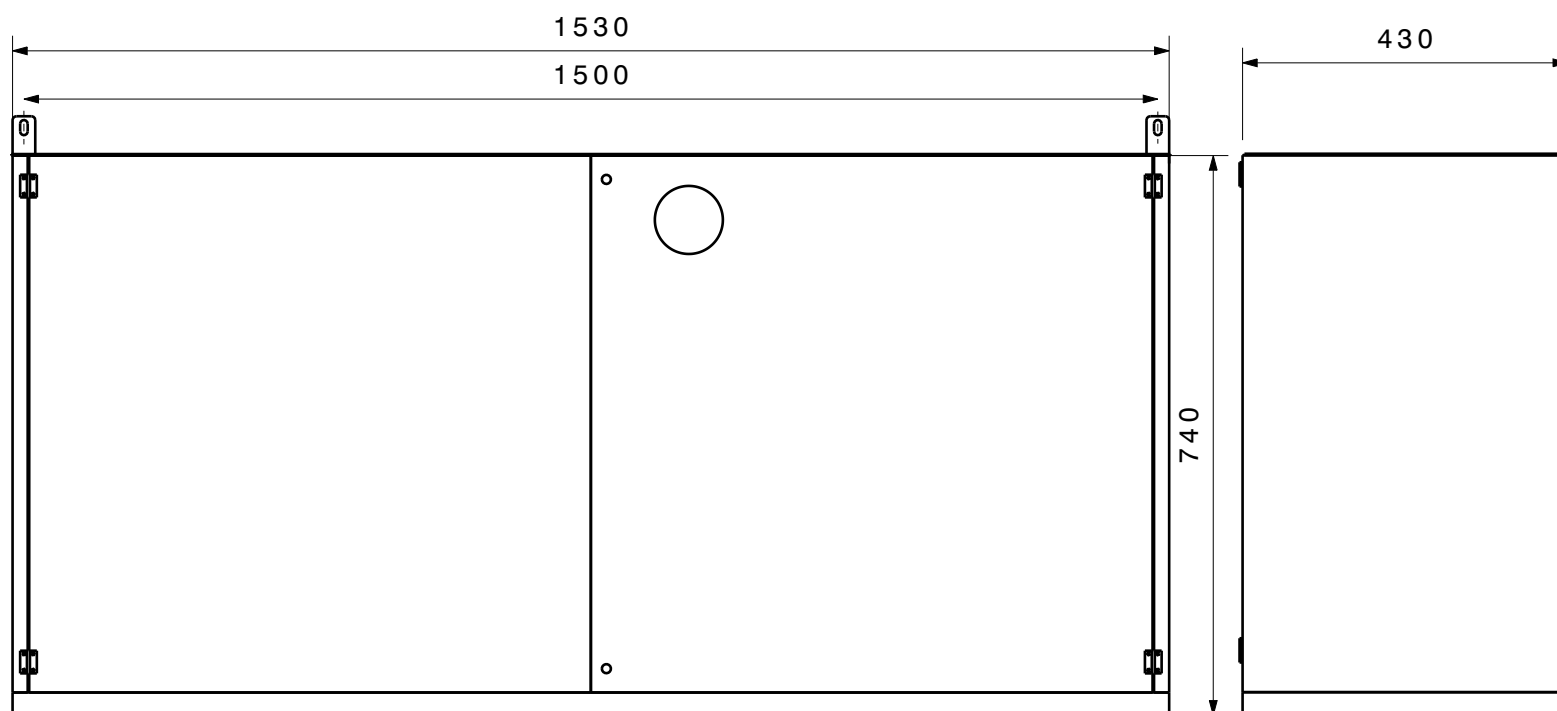

Vn: 380-415V
In: 100A
Fn: 50-60hz
IP: 65

A	B	C	D
MT GENERALE	32A 3P+T	32A 3P+T	16A 3P+T
E	F	G	H
16A 3P+T	16A 2P+T	16A 2P+T	16A 2P+T



Palazzoli S.p.A. Brescia - Italy	SCHEMA DI CABLAGGIO UNIFILARE					codice
	dis. AG	vs.	scala	formato A3		687001
trattamento	tolleranza	materiale TERMOPLASTICO				data 23/11/2011
modifica						data

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI