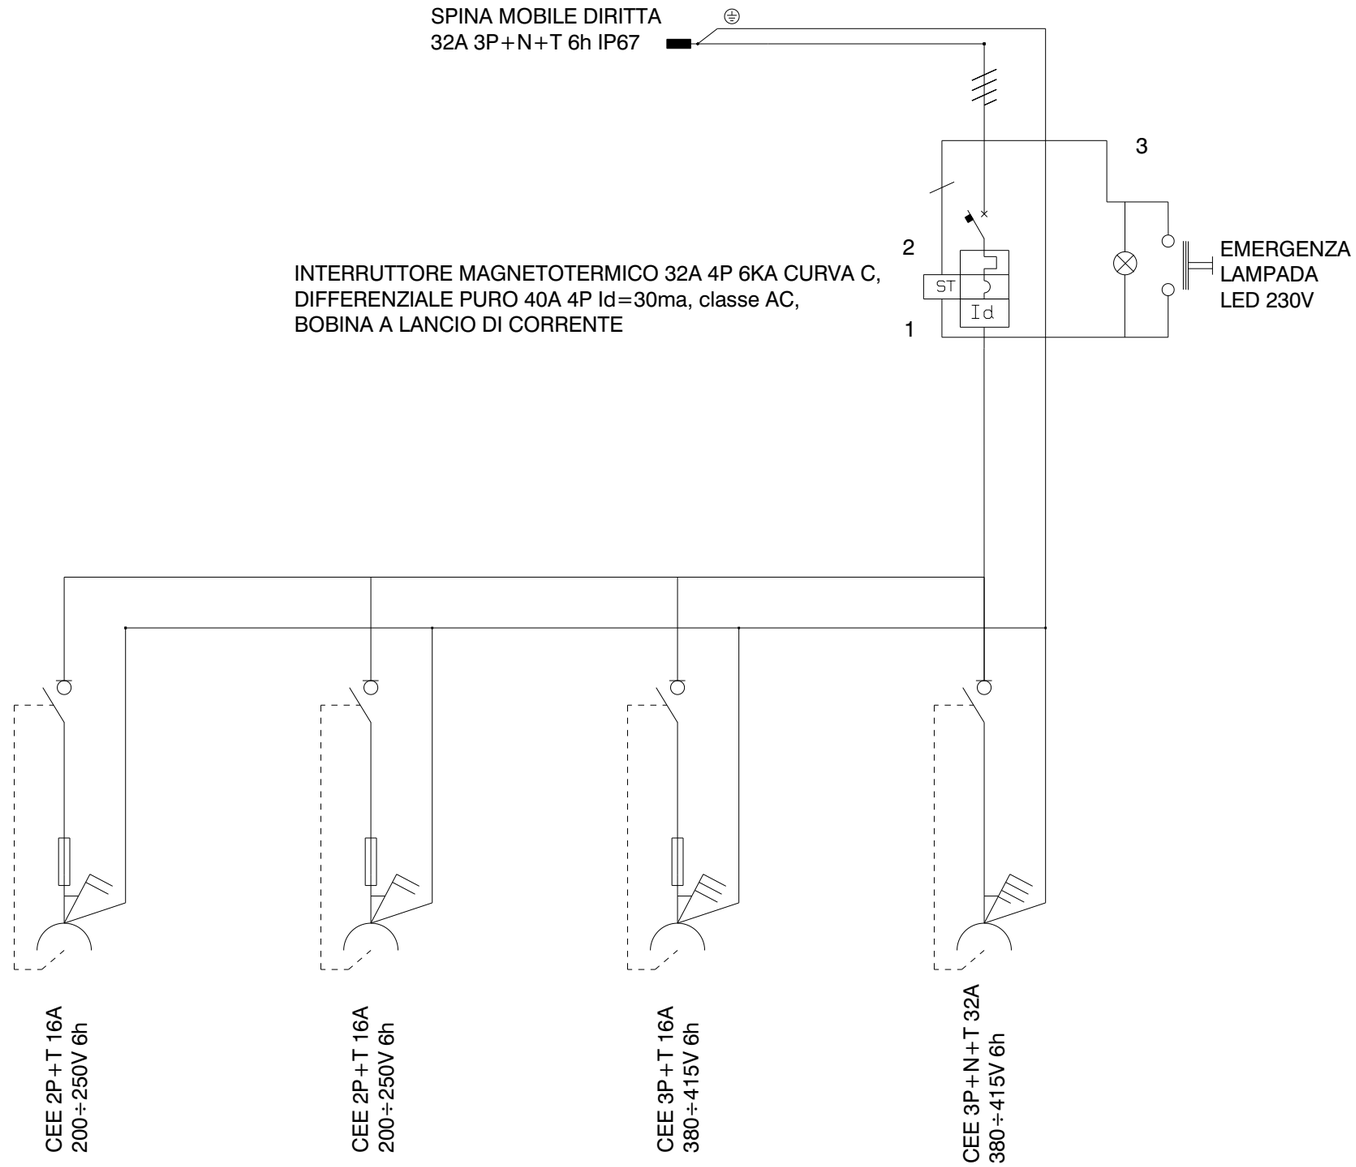

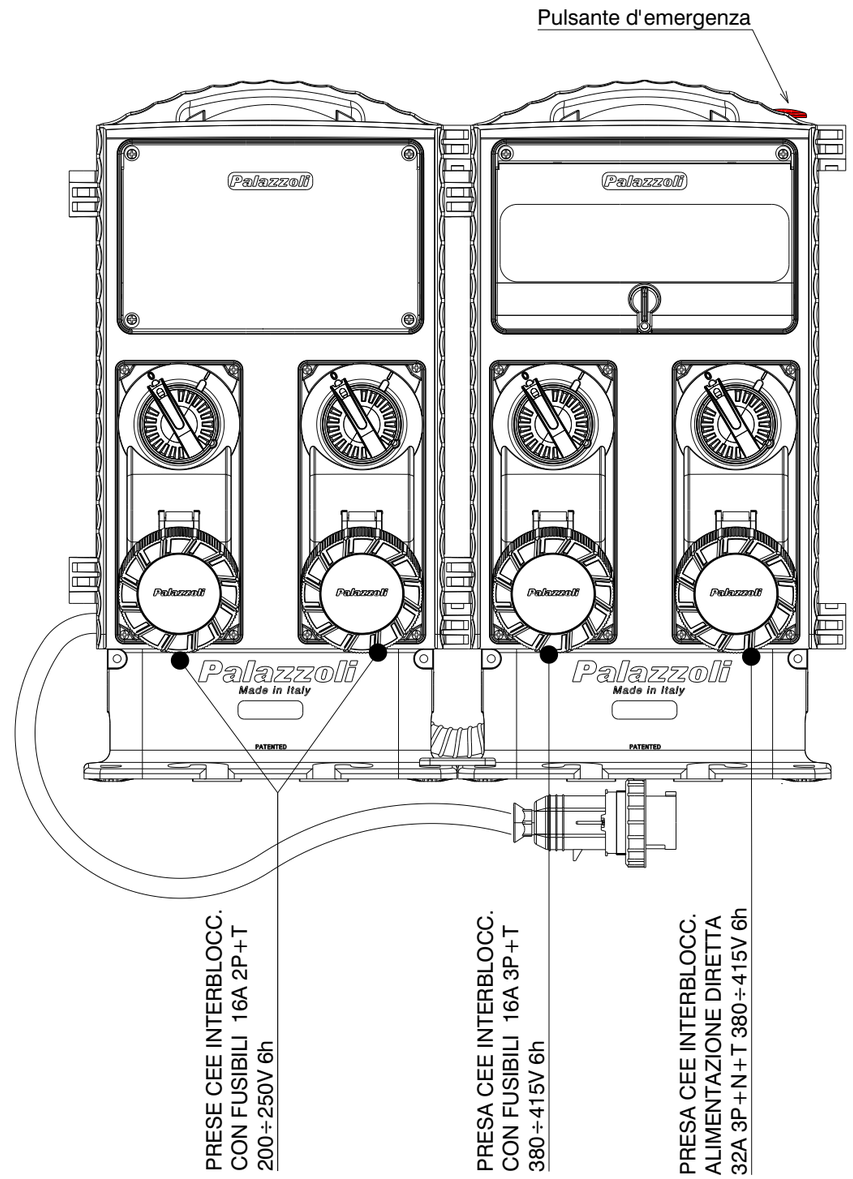

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 6KA

Palazzoli	SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC				codice P644006
Via F. Palazzoli, 31 25128 Brescia - Italy tel. +39 030.2015.1 fax +39 030.2015.217 E-mail: techinfo@palazzoli.it	dis.	vs.	scala /	formato A3	
trattamento	tolleranza	materiale			data creazione
modifica 2015/072 - adeguamento schema elettrico					data variante

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA`- DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI