




SPINA MOBILE DIRITTA
16A 2P+T 6h IP67



INT. AUT. MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
16A 1P+N 6kA curva C
Id=30mA (classe AC)

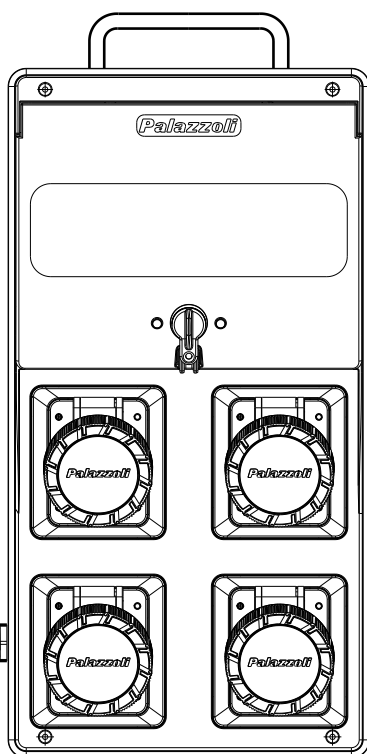


CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

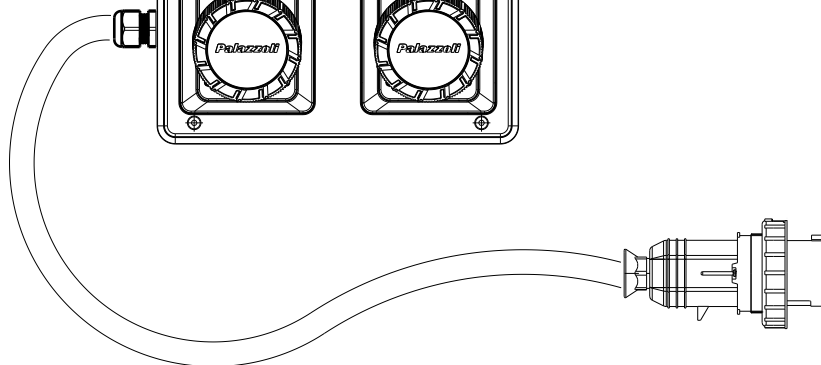

Palazzoli S.p.A.

Brescia - Italy

QUADRO PER CANTIERE TIPO ASC

dis.

ag


vs.

A. Moretti

scala

formato

A4



codice

670040

trattamento

tolleranza

materiale

CONTENITORI MAT. TERMOPLASTICO

data

27/05/2010

modifica

01

2022/014/036 - modificate protezioni

data

05/10/2022

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI