

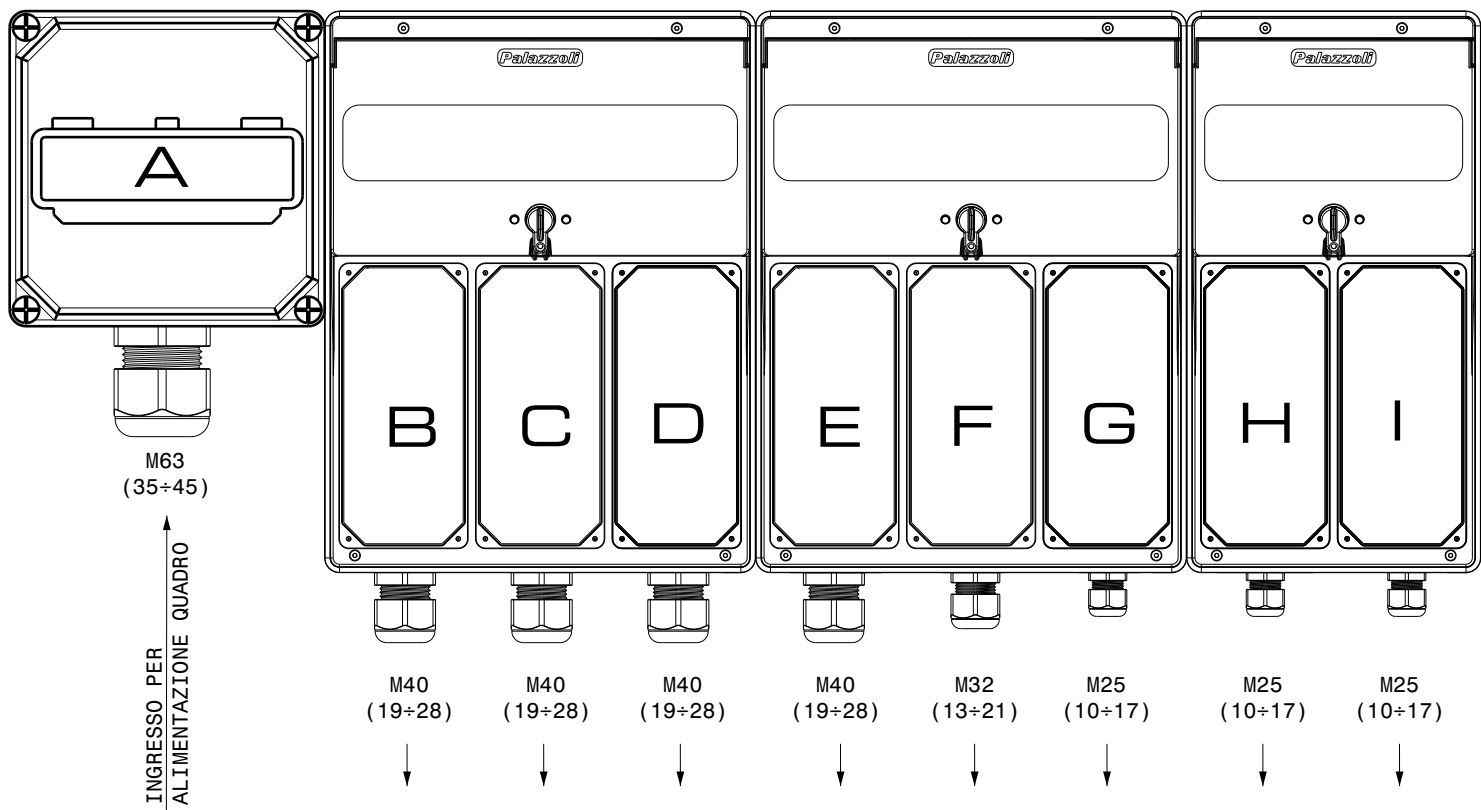


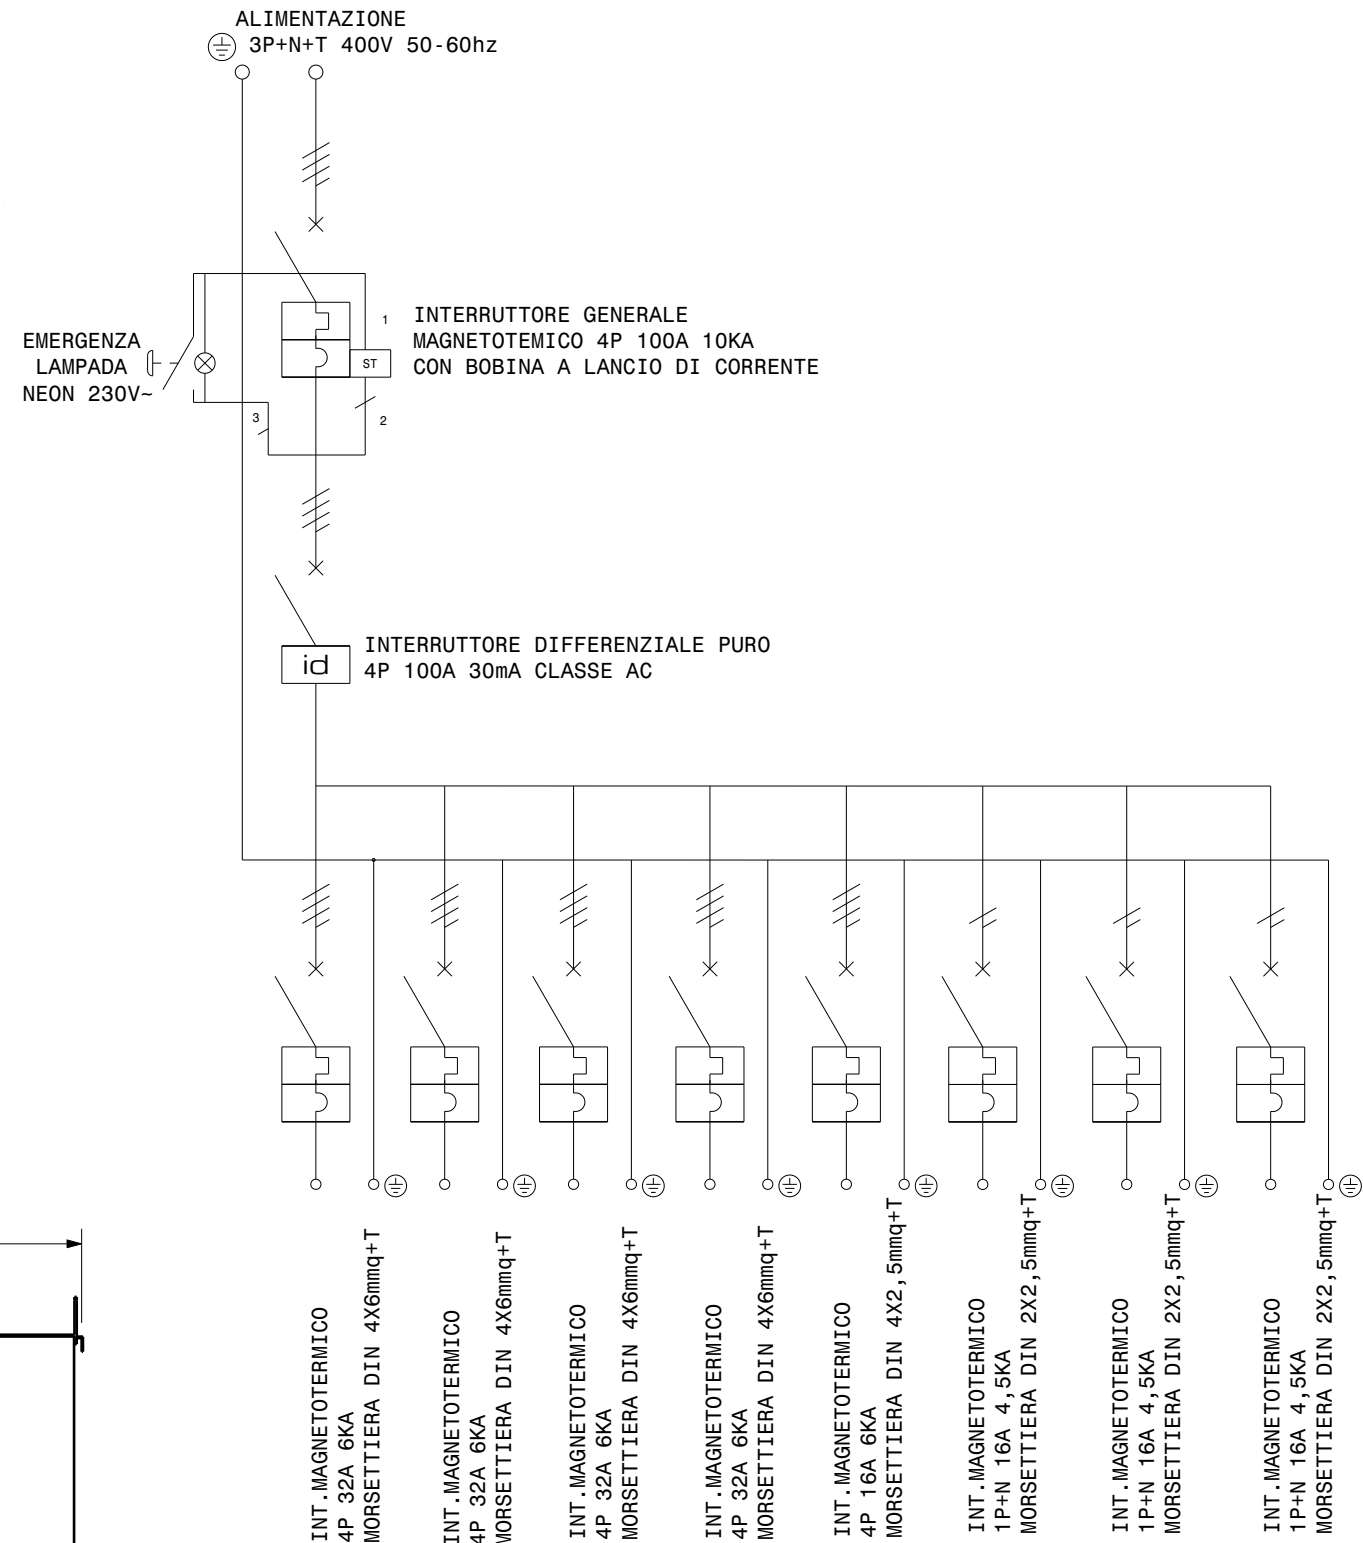

Vn: 380-415V
In: 100A
Fn: 50-60hz
IP: 65

A	B	C	D	E
MT GENERALE	MT 4P 32A 6KA	MT 4P 32A 6KA	MT 4P 32A 6KA	MT 4P 32A 6KA
	F	G	H	I
	MT 4P 16A 6KA	MT 1P+N 16A 4,5KA	MT 1P+N 16A 4,5KA	MT 1P+N 16A 4,5KA



Palazzoli S.p.A. Brescia - Italy	SCHEMA DI CABLAGGIO UNIFILARE					codice
	dis. AG	vs.	scala	formato A3		678101
trattamento	tolleranza	materiale TERMOPLASTICO				data 19/07/2011
modifica						data

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI