


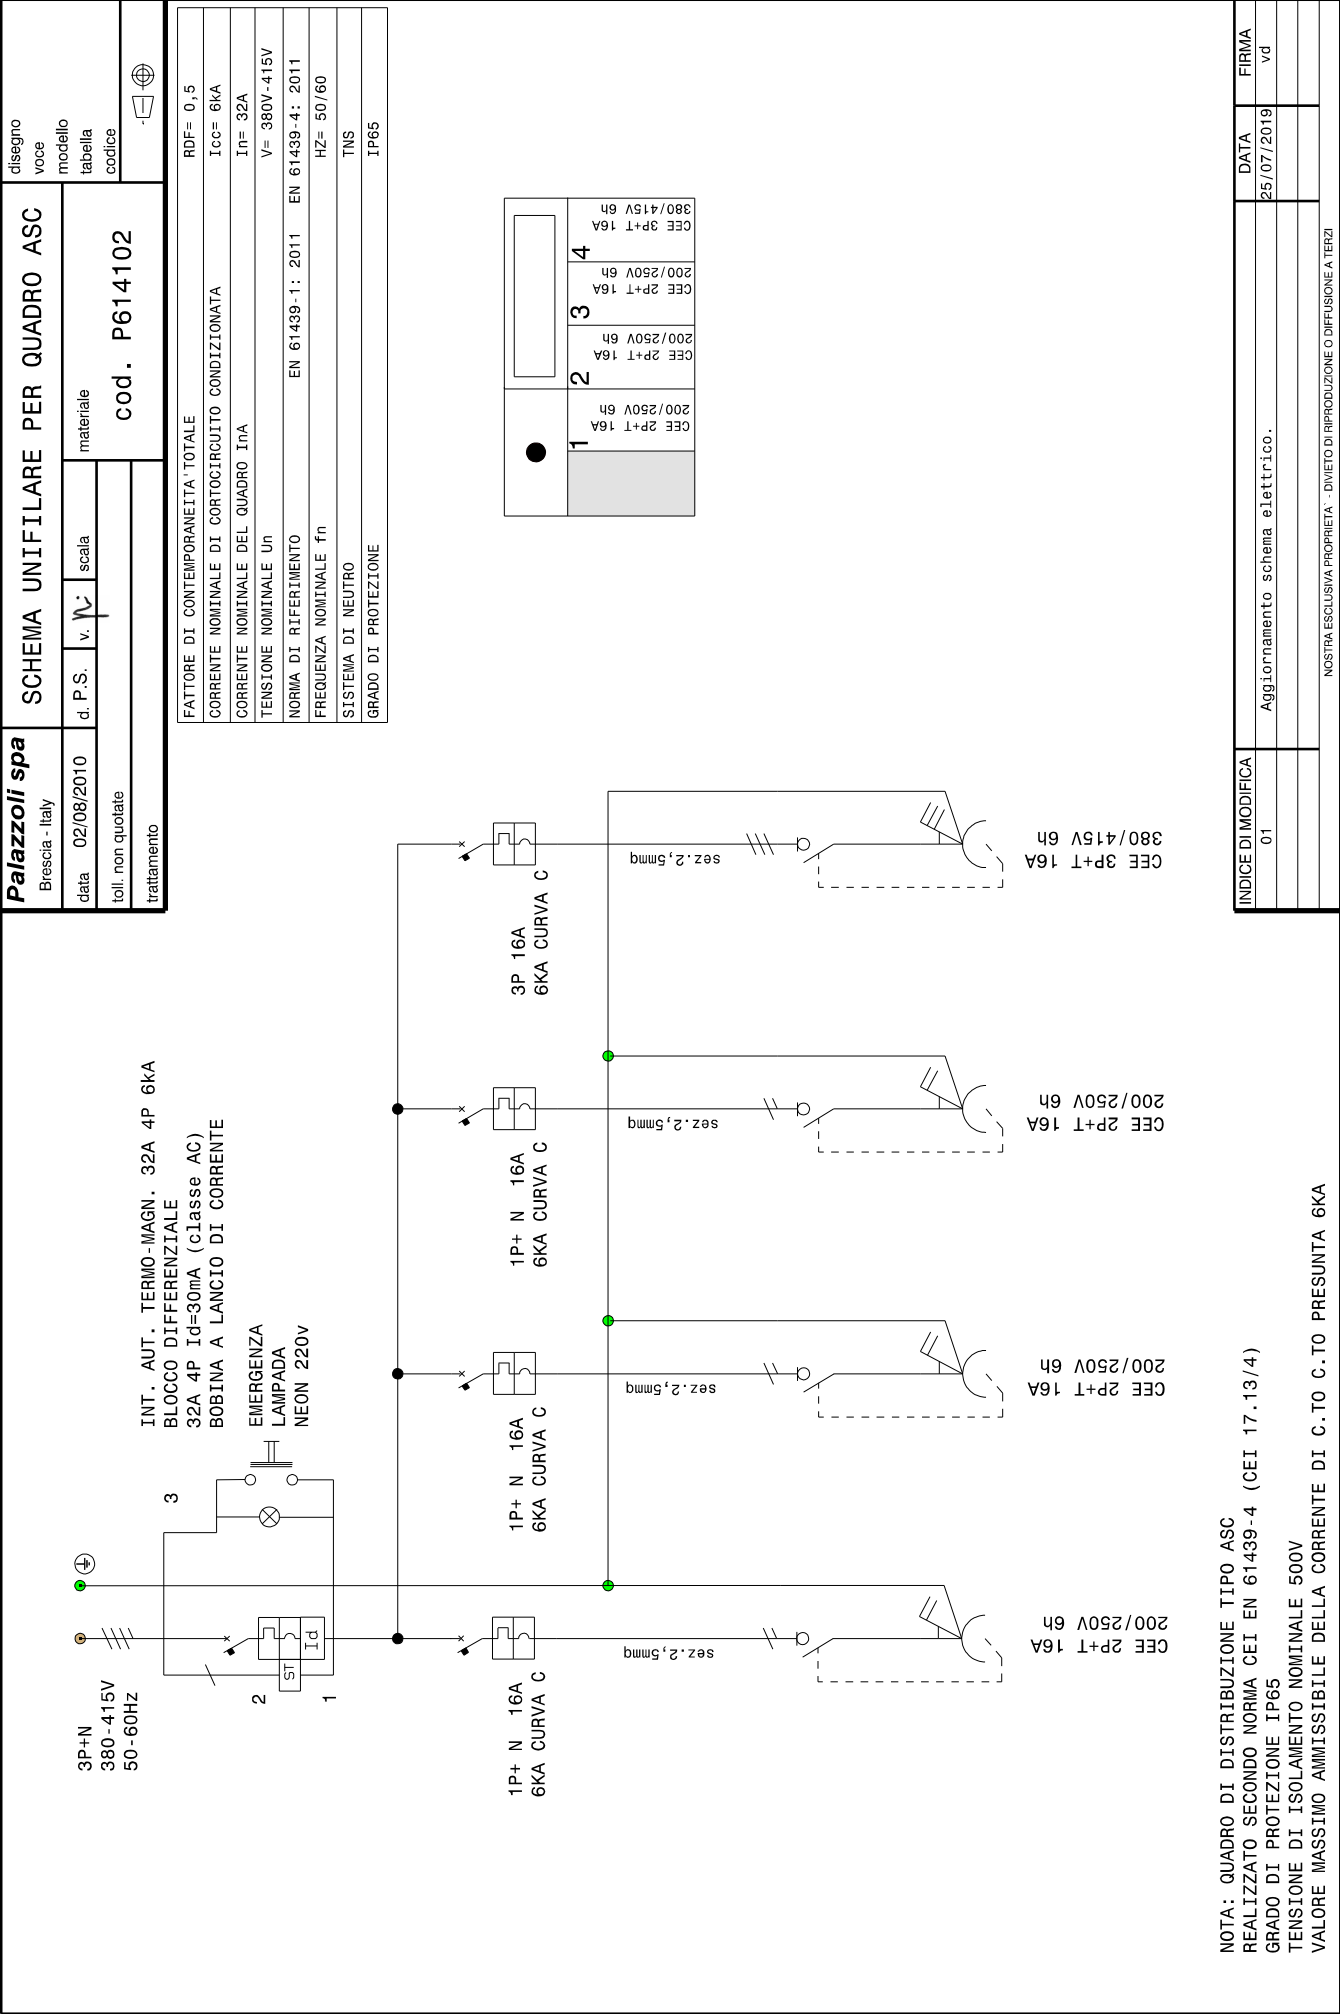

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.TO PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

25/07/2019

FIRMA

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI

1	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h
2	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h
3	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h
4	CEE 3P+T 16A 380/415V 6h